


## 35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Luminaire de type downlight

5905339356741



Kanlux TIBERI PRO sont des luminaires à encastrer dans le plafond. Ils sont adaptés pour les circulations, les espaces sanitaires ainsi que les bureaux et les espaces commerciaux. Les avantages de ces downlights : Durée de vie de 50 000 heures, l'indice de rendu de couleur élevé (IRC>90), efficacité lumineuse jusqu'à 105lm/W et garantie de 5 ans. L'étanchéité élevée IP44 les protège contre la poussière et l'humidité.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui  
**Hauteur [mm]:** 77  
**Diamètre [mm]:** 230  
**Orrifice de montage [mm]:** 210  
**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 40  
**Classe électrique:** II  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 4200  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6  
**Indice de rendu des couleurs:** 90  
**Durée de vie [h]:** 50000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥30000  
**Angle de vision [°]:** 90  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 105  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25  
**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Type de branchement:** Connecteur de raccordement  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Degré IP:** 44/20

Luminaire de type downlight




### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 12  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 12  
**Poids unitaire net [g]:** 1020  
**Poids [g]:** 1232.5  
**Longueu carton emballage [cm]:** 23.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 9  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 24.5  
**Poids carton [kg]:** 14.79  
**Largeur carton [cm]:** 49.5  
**Hauteur carton [cm]:** 27.5  
**Longueur carton [cm]:** 57  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.077591

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

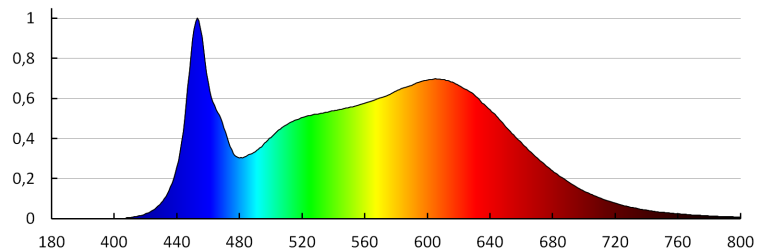

KANLUX S.A. (kat 35674) TIBERI PRO 40W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35674) TIBERI PRO 40W-940-W  
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940

