

35682 KP-DB-I-MF-412

Tableau de distribution

5905339356826



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Couleur de porte: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Norme: PN-EN 62208

Longueur [mm]: 375

Largeur [mm]: 115

Hauteur [mm]: 715

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: I

Matériau: acier

Nombre de modules: 4x12P

Degré IP: 30

nombre de lignes: 4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement: 1

Poids unitaire net [g]: 6375

Poids [g]: 6530

Longueur carton emballage [cm]: 37.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 12

Hauteur emballage unitaire [cm]: 70

Poids carton [kg]: 6.53

Largeur carton [cm]: 12

Hauteur carton [cm]: 70

Longueur carton [cm]: 37.5

Volume carton [m³]: 0.0315

Date of issue: 21.11.2025, 00:29


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

35682 KP-DB-I-MF-412

Tableau de distribution

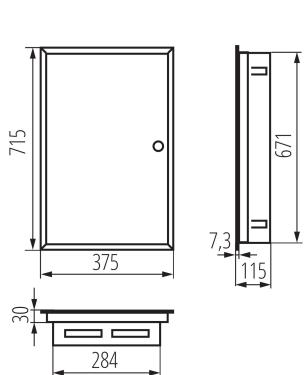

Date of issue: 21.11.2025, 00:29

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR