

## 35683 KP-DB-I-MF-512

Tableau de distribution

5905339356833



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Couleur de porte:** blanc  
**Mode d'installation:** encastré dans le mur  
**Norme:** PN-EN 62208  
**Longueur [mm]:** 375  
**Largeur [mm]:** 115  
**Hauteur [mm]:** 849

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


**Tension nominale [V]:** 230/400 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Classe électrique:** I  
**Matériau:** acier  
**Nombre de modules:** 5x12P  
**Degré IP:** 30  
**nombre de lignes:** 5

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 1  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 1  
**Poids unitaire net [g]:** 7700  
**Poids [g]:** 7760  
**Longueur carton emballage [cm]:** 37.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 12  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 85  
**Poids carton [kg]:** 7.76  
**Largeur carton [cm]:** 12  
**Hauteur carton [cm]:** 85  
**Longueur carton [cm]:** 37.5  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.03825

## 35683 KP-DB-I-MF-512

### Tableau de distribution

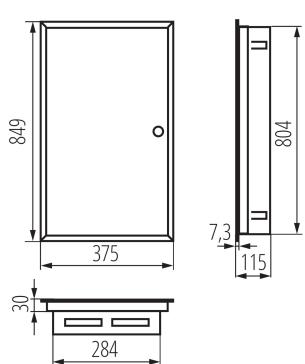

Date of issue: 21.11.2025, 00:31

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**FR**