

35686 KP-DB-I-MF-618

Tableau de distribution

5905339356864



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Couleur de porte: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Norme: PN-EN 62208

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: I

Matériau: acier

Nombre de modules: 6x18P

Degré IP: 30

nombre de lignes: 6

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Nombre de pièces sur un niveau de palette: 1

Poids unitaire net [g]: 10800

Poids [g]: 10890

Longueur carton emballage [cm]: 48.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 12

Hauteur emballage unitaire [cm]: 98

Poids carton [kg]: 10.89

Largeur carton [cm]: 12


Hauteur carton [cm]: 98

Longueur carton [cm]: 48.5

Volume carton [m³]: 0.057036

35686 KP-DB-I-MF-618

Tableau de distribution

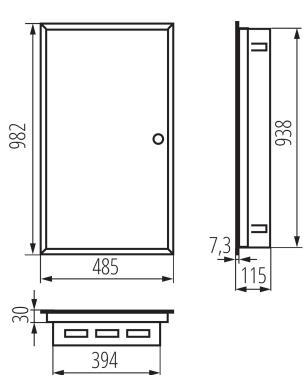

Date of issue: 21.11.2025, 00:33

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR