

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339358639



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 1200

Largeur [mm]: 300

Hauteur [mm]: 35

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 31W

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4300

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 80

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: grille

Matériau du boîtier: métal

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Rodzaj soczewki [°]: 80


Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:


Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

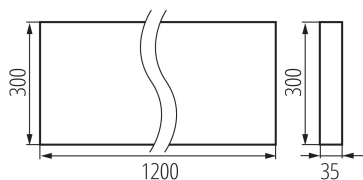

Luminaire LED saillie pour bureau

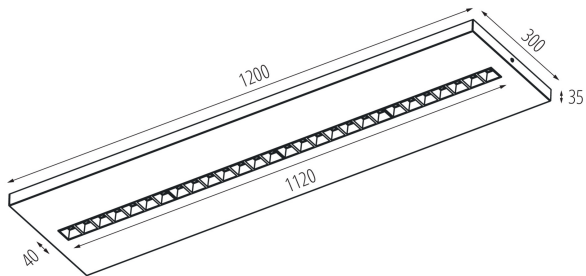

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 4300

Poids [g]: 4740

Poids unitaire brut [g]: 4742

Longueur carton emballage [cm]: 122.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 33

Hauteur emballage unitaire [cm]: 5.5

Poids carton [kg]: 4.74

Largeur carton [cm]: 33

Hauteur carton [cm]: 5.5

Longueur carton [cm]: 122.5

Volume carton [m³]: 0.022234

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-L8D-NW-RST

