


35982 OS-H8D-WW-RST-B-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339359827

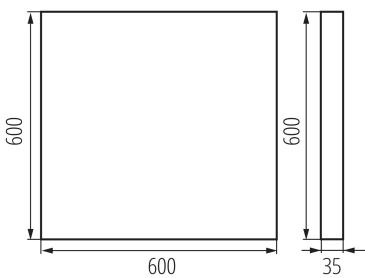

Une gamme de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux qui allie fonctionnalité et esthétique. Grâce à leurs très bonnes performances lumineuses, les luminaires OFIS RST LED permettent de créer des systèmes d'éclairage modernes et économies en énergie. L'image complète du produit est renforcée par le faible coefficient d'éblouissement UGR, qui améliore le confort de travail et les effets visuels.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 600

Largeur [mm]: 600

Hauteur [mm]: 35

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 49

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: métal

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 5600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 1659

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Date of issue: 11.03.2025, 12:52


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

35982 OS-H8D-WW-RST-B-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

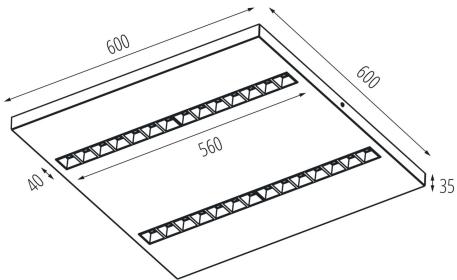

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: 80

Efficacité lumineuse [lm/W]: 114

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de diffuseur: grille

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Rodzaj soczewki [°]: 80

Degré IP: 20

UGR: ≤ 16

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 4200

Poids [g]: 4550

Poids carton [kg]: 4.55


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35982) OS-H8D-WW-RST-B-N1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35982) OS-H8D-WW-RST-B-N1

Lampy: 4 x OS-H8D-WW-RST

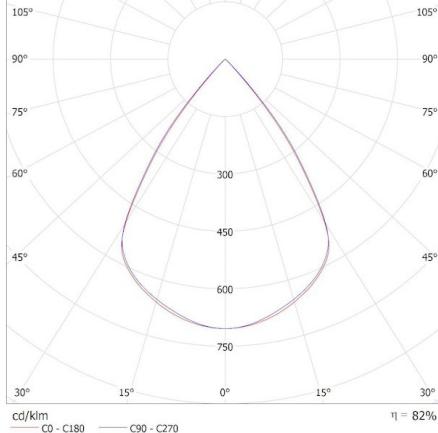



35982 OS-H8D-WW-RST-B-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

Date of issue: 11.03.2025, 12:52

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR