


35998 OS-H8D-NW-RST-B-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339359988



OS RST B N1

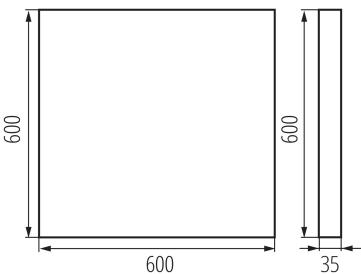

Une gamme de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux qui allie fonctionnalité et esthétique. Grâce à leurs très bonnes performances lumineuses, les luminaires OFIS RST LED permettent de créer des systèmes d'éclairage modernes et économies en énergie. L'image complète du produit est renforcée par le faible coefficient d'éblouissement UGR, qui améliore le confort de travail et les effets visuels.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 600

Largeur [mm]: 600

Hauteur [mm]: 35

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 49

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: métal

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 5600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 1743

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Date of issue: 11.03.2025, 12:50


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

35998 OS-H8D-NW-RST-B-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

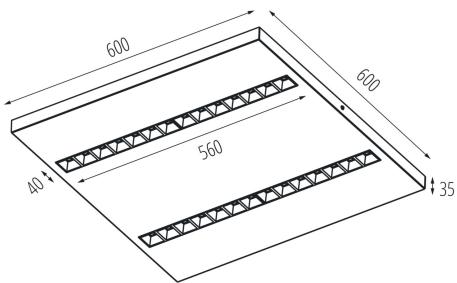

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 80

Efficacité lumineuse [lm/W]: 114

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de diffuseur: grille

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Rodzaj soczewki [°]: 80

Degré IP: 20

UGR: ≤16

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 4200

Poids [g]: 4550

Longueu carton emballage [cm]: 63

Largeur emballage unitaire [cm]: 61.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 5.5

Poids carton [kg]: 4.55

Largeur carton [cm]: 61.5

Hauteur carton [cm]: 5.5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.02131

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

35998 OS-H8D-NW-RST-B-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

KANLUX S.A. (kat 35998) OS-H8D-NW-RST-B-N1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35998) OS-H8D-NW-RST-B-N1
Lampy: 4 x OS-H8D-NW-RST

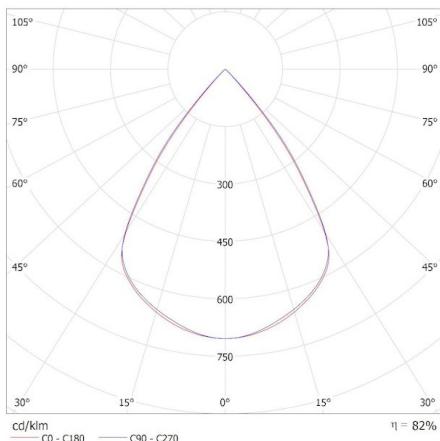

Date of issue: 11.03.2025, 12:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com