


## 36070 OS-L5D-WN-RST-W-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339360700

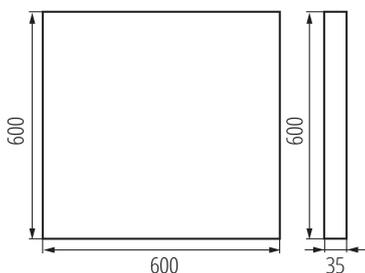

Une gamme de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux qui allie fonctionnalité et esthétique. Grâce à leurs très bonnes performances lumineuses, les luminaires OFIS RST LED permettent de créer des systèmes d'éclairage modernes et économes en énergie. L'image complète du produit est renforcée par le faible coefficient d'éblouissement UGR, qui améliore le confort de travail et les effets visuels.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Longueur [mm]:** 600

**Largeur [mm]:** 600

**Hauteur [mm]:** 35

**Source LED:** oui

**Nombre de modules (Source lumineuse LED):** 4

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 31

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** métal

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 4300

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1181.5

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** neutral warm white

**Température de couleur proximale [K]:** 3500


**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

## 36070 OS-L5D-WN-RST-W-N1

Luminaire LED saillie pour bureau

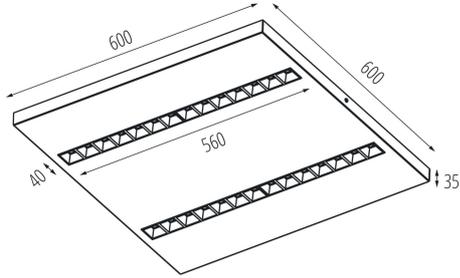

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** 50

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 139

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** grille

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Rodzaj soczewki [°]:** 50

**Degré IP:** 20

**UGR:**  $\leq 15$

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 4200

**Poids [g]:** 4550


**Poids carton [kg]:** 4.55

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 36070) OS-L5D-WN-RST-W-N1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36070) OS-L5D-WN-RST-W-N1  
Lampy: 4 x OS-L5D-WN-RST

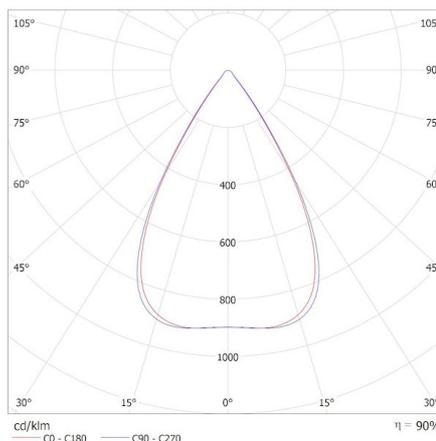

Date of issue: 11.03.2025, 13:01

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Luminaire LED saillie pour bureau