

## 36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Luminaire de parc LED

5905339364357



up to

160 lm



Le luminaire extérieur PARCOLI est une solution moderne et économique en énergie pour l'éclairage des parcs et des allées. Sa puissance (30W, 40W, 50W) et sa température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) sont réglables, ce qui garantit des conditions d'éclairage optimales. L'efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 160 lm/W), l'étanchéité (IP66) et l'angle de réglage de 60° garantissent la fonctionnalité et la durabilité (IK08). La simplicité d'installation (montage sur poteau ou bras d'extension) et la certification ENEC confirment la qualité et la sécurité du produit, qui bénéficie d'une garantie de 5 ans.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** poteau de rue

**Usage:** extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**RAL:** 9023

**Longueur [mm]:** 301

**Largeur [mm]:** 301

**Hauteur [mm]:** 441

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 30 / 40 / 50

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PC

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Flux lumineux [lm]:** max 7250 / 8000 / 7500

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm] :** 8055

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm] :** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanc chaud, blanche, blanc froid

**Température de couleur proximale [K]:** 3000/4000/6500

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 70

**Durée de vie [h]:** 50000

Date of issue: 11.06.2025, 10:20



Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Luminaire de parc LED

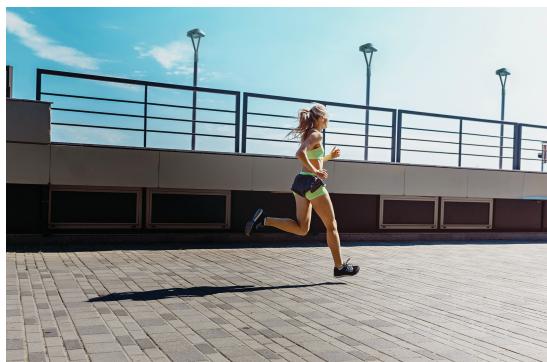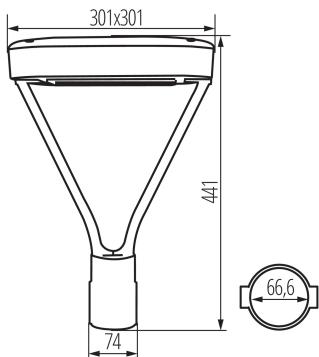

### PARCOLI 30-50W CCT G

30 W      40 W      50 W

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| WW | 5215lm | 6580lm | 7250lm |
| NW | 5555lm | 7090lm | 8000lm |
| CW | 5515lm | 6970lm | 7500lm |

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

**Angle de vision [°]:** 120

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷2,5

**Degré IK:** 08

**Degré IP:** 66

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 4

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 4

**Poids unitaire net [g]:** 2960

**Poids [g]:** 3562.5

**Poids unitaire brut [g]:** 3348

**Longueur carton emballage [cm]:** 41

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 38.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 12

**Poids carton [kg]:** 14.25

**Largeur carton [cm]:** 40

**Hauteur carton [cm]:** 51

**Longueur carton [cm]:** 42.5


**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0867

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

## 36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Luminaire de parc LED

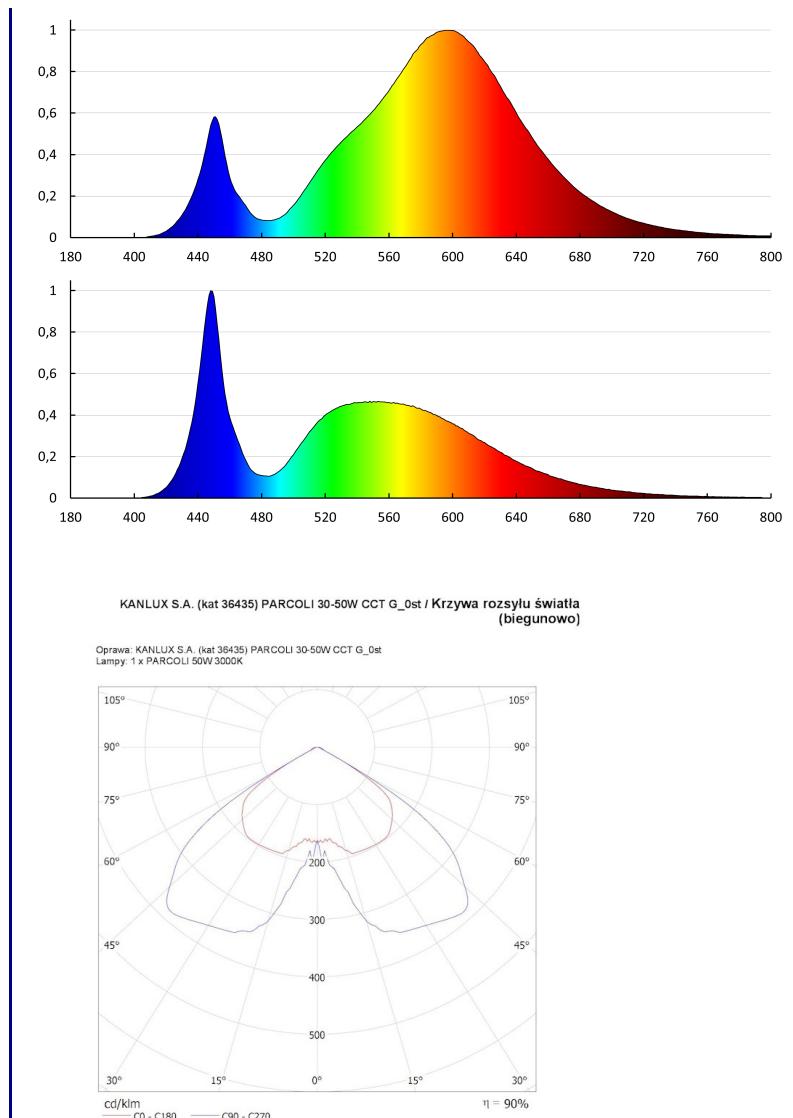

Date of issue: 11.06.2025, 10:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36435 PARCOLI 30-50W CCT G

### Luminaire de parc LED


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G\_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G\_15st  
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

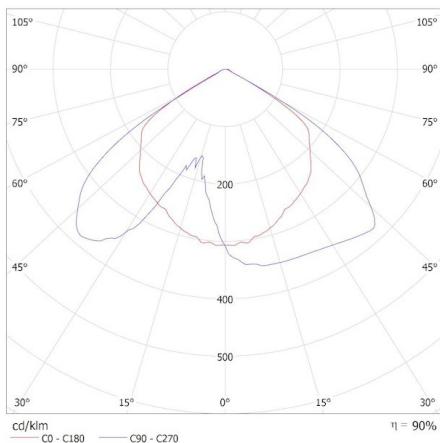

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G\_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G\_30st  
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

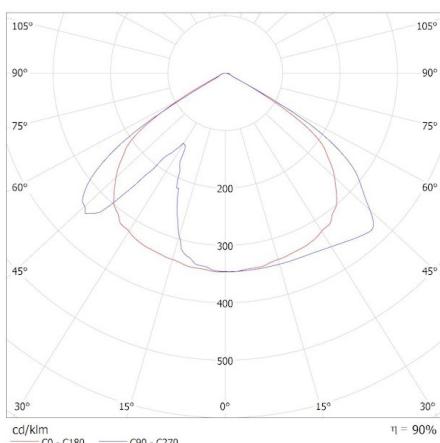

Date of issue: 11.06.2025, 10:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36435 PARCOLI 30-50W CCT G

### Luminaire de parc LED


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G\_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G\_45st  
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

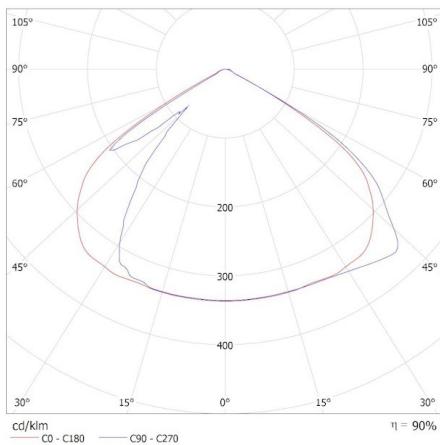

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G\_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G\_60st  
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

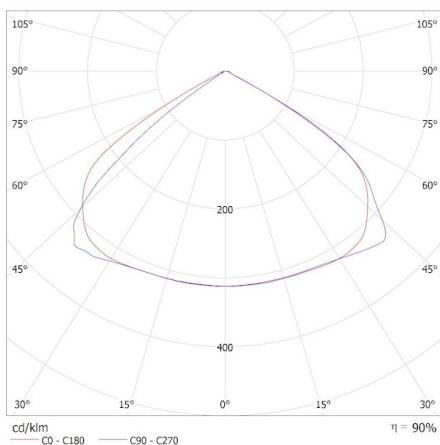

Date of issue: 11.06.2025, 10:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com