


Luminaire profilés linéaire LED

5905339370709

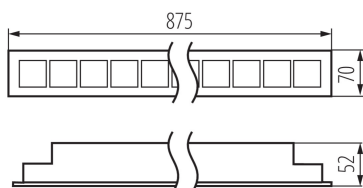

HIERRO est une famille de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux. La forme minimaliste et élégante s'inscrit dans les dernières tendances de la décoration. Cette solution élégante peut être utilisée dans les bureaux, les magasins et les espaces de type loft en tant qu'éclairage de base, d'appoint ou d'accentuation. Les grands avantages des luminaires HIERRO sont la diversité des options de contrôle et de montage disponibles, le faible UGR, l'efficacité lumineuse élevée, la possibilité de personnalisation pour des projets d'éclairage spécifiques et la garantie de 5 ans. Il est ainsi possible de créer des systèmes d'éclairage modernes et efficaces sur le plan énergétique, qui produisent des effets lumineux intéressants.

DONNÉES GÉNÉRALES:


Couleur: noir
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Direction faisceau lumineux: bas
Longueur [mm]: 875
Largeur [mm]: 70
Hauteur [mm]: 52
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 32
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 3750
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: X60/Y60
Efficacité lumineuse [lm/W]: 117

37070 HR-LM-NW-B-PT

Luminaire profilés linéaire LED

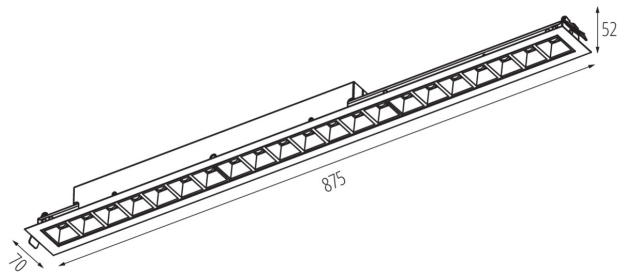

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: grille

Matériau du boîtier: acier, matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Degré IP: 20

UGR: <16

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 1230

Poids [g]: 1570

Poids carton [kg]: 1.57

KANLUX S.A. (kat 37070) HR-LM-NW-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37070) HR-LM-NW-B-PT
Lampy: 1 x HR-LM-NW-B

