


Panneau lumineux LED encastré

5905339371737



PRODUKT Z ATYSTEM

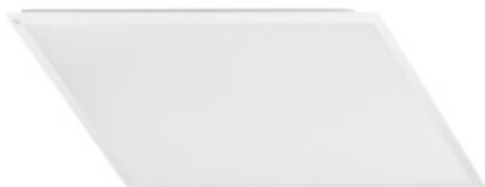

Les Kanlux BLINGO LED v2 sont des panneaux de backlight. Ils sont équipés d'un connecteur rapide, ce qui permet de connecter les panneaux entre eux et d'accélérer leur installation. Dans les nouveaux modèles des panneaux Kanlux BLINGO LED v2, nous avons prévu une alimentation électrique intégrée, grâce à laquelle nous pouvons les placer dans le cadre Kanlux ADTR approprié et procéder à un montage en saillie des panneaux. Les panneaux BLINGO LED v2 ont un cadre rainuré et une efficacité lumineuse plus élevée que les versions précédentes (Kanlux BLINGO LED).

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Alimentation incluse:** oui

**Sprawność zasilacza [%]:** 91

**Longueur [mm]:** 595

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 25

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 34

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 4080

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 50000$

**Angle de vision [°]:** 90

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 120

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

## 37173 BLINGO U34W 4080 60NW

Panneau lumineux LED encastré



		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

**Type de diffuseur:** microprismatique

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du panneau/cadre:** acier

**Plage section de câble [mm²]:** 1-2,5

**Degré IP:** 20

**UGR:** <19

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 5

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 5

**Poids unitaire net [g]:** 1594

**Poids [g]:** 2026

**Longueur carton emballage [cm]:** 60.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 3

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 61.5

**Poids carton [kg]:** 10.13

**Largeur carton [cm]:** 16.5


**Hauteur carton [cm]:** 63

**Longueur carton [cm]:** 61.5

**Volume carton [m³]:** 0.063929

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

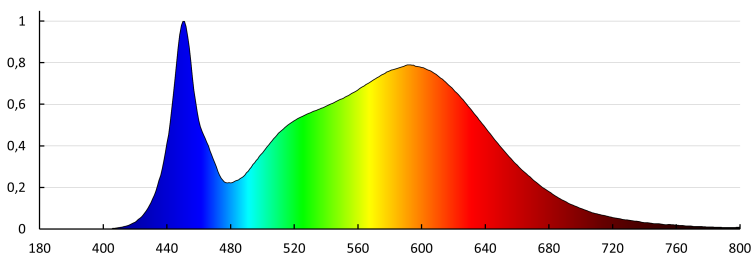

## 37173 BLINGO U34W 4080 60NW

Panneau lumineux LED encastré

KANLUX S.A. (kat 37173) BLINGO U34W 4080 60NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37173) BLINGO U34W 4080 60NW  
Lampy: 1 x BLINGO U34W 4080 60NW

