



5905339372369

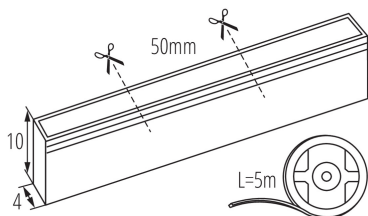

IP  
65

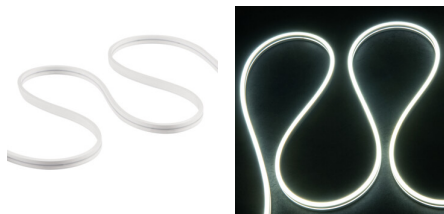

### DONNÉES GÉNÉRALES:

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Longueur [mm]: 5000

Largeur [mm]: 4

Hauteur [mm]: 10

Teneur en mercure: non

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 24 DC

Puissance nominale [W]: 0,5m = 6

Classe électrique: III

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 0,5m=120

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 5700

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 30000

Nombre de cycles on/off:  $\geq 25000$

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Degré IP: 65

Possibilité re-découpage des bandes LED [cm]: 5

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 30

Conditionnement: 30

Poids unitaire net [g]: 266

Poids [g]: 353.33

Longueur carton emballage [cm]: 25

Largeur emballage unitaire [cm]: 1.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 25.5

Poids carton [kg]: 10.5999

Largeur carton [cm]: 29

Hauteur carton [cm]: 26.5

Longueur carton [cm]: 46

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.035351

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Il est interdit de raccorder les rubans LED en sections de

## 37236 NEON LED12W/M IP65-CW

---

longueur de plus de 5 m. Les applications nécessitant des longueurs supérieures doivent être séparées électriquement (connectées parallèlement) en sections d'une longueur jusqu'à 5 m au maximum.