

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339372659



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: non

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 26

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Courant nominal [mA]: 850/1100

Puissance maximale [W]: max 36

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 6 x 1000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥ 50000

Angle de vision [°]: 90

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier

Type de branchement: conducteur terminé avec fiche - DC

Type d'alimentation: courant continu

Degré IP: 20

UGR: <19



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité



37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

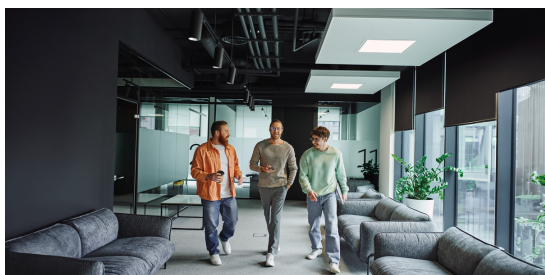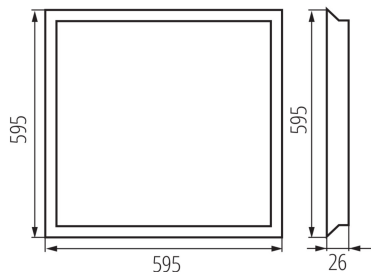

		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1590

Poids [g]: 2040

Longueu carton emballage [cm]: 60

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 60.5

Poids carton [kg]: 10.2

Largeur carton [cm]: 17


Hauteur carton [cm]: 62.5

Longueur carton [cm]: 61

Volume carton [m³]: 0.064813


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Panneau LED fourni sans alimentation.
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

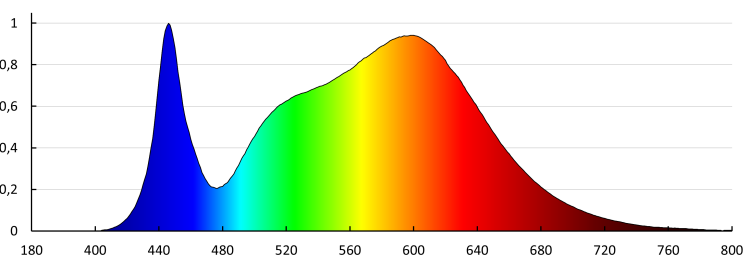

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampa: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

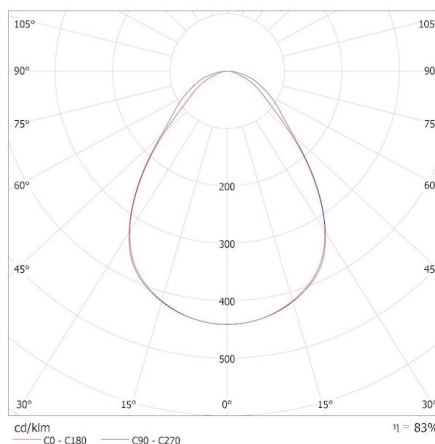

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

ACCESSOIRES

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Alimentation LED pour les panneaux :
BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Alimentation LED pour les panneaux :
BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW