

## 37271 BLINGO U E125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339372710



low  
UGR



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Alimentation incluse:** non

**Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre [index] est nécessaire. :**

37272 (600mA)

**Longueur [mm]:** 595

**Largeur [mm]:** 295

**Hauteur [mm]:** 30

**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0

**Source LED:** oui

**Nombre de modules (Source lumineuse LED):** 3

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Courant nominal [mA]:** 600

**Puissance maximale [W]:** max 21,6

**Classe électrique:** III

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du panneau/cadre:** acier

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 3000

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1340

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 50000$


**Angle de vision [°]:** 90

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** microprismatique

## 37271 BLINGO U E125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

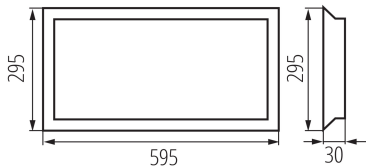

		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

**Type de branchement:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Type d'alimentation:** courant continu

**Degré IP:** 20

**Kształt:** rectangular

**UGR:** <19

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 5

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 5

**Poids unitaire net [g]:** 742

**Poids [g]:** 1100

**Longueu carton emballage [cm]:** 60.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 3

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 30.5

**Poids carton [kg]:** 5.5

**Largeur carton [cm]:** 21


**Hauteur carton [cm]:** 33

**Longueur carton [cm]:** 61.5

**Volume carton [m³]:** 0.04262

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Panneau LED fourni sans alimentation.
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

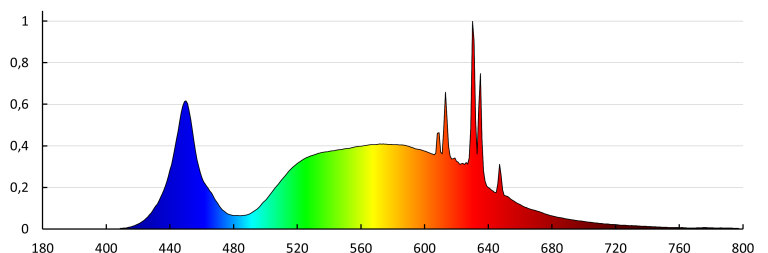


## 37271 BLINGO U E125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

KANLUX S.A. (kat 37271) BLINGO U E125LM 30NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37271) BLINGO U E125LM 30NW  
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 30NW

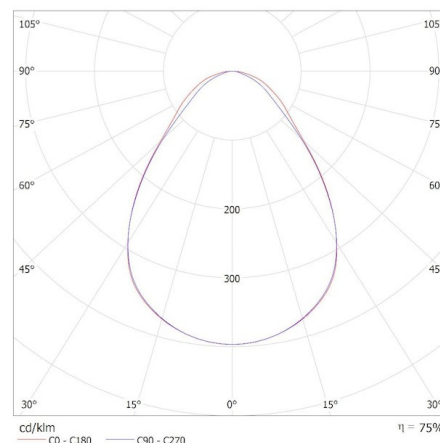

### ACCESSOIRES

**37272**

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271)



**37268**

BLINGO DRV40W1-10V BK

Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW



**37267**

BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW



## **37271 BLINGO U E125LM 30NW**

---

Panneau LED encastré sans driver