


37272 BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED

5905339372727

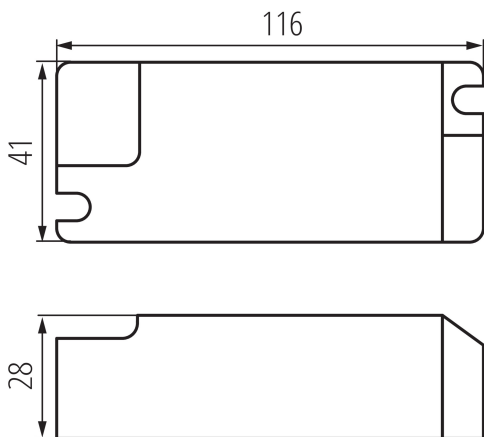

Zasilacz BLINGO DRV 24W ON-OFF to urządzenie dedykowane do paneli Kanlux BLINGO UHRA 95 120NW (**39171**) BLINGO UHRA 95 60NW (**39170**), BLINGO UIP 125LM 60NW (**39239**), BLINGO UIP 125LM120NW (**39240**), BLINGO UIP 125LM 30NW (**39238**).

Oferuje prosty i niezawodny sposób sterowania w trybie włącz-wyłącz, idealny do podstawowych instalacji oświetleniowych. Zapewnia stabilną pracę, bez potrzeby dodatkowej regulacji intensywności światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sprawność zasilacza [%]: 88

Długość [mm]: 116

Szerokość [mm]: 41

Wysokość [mm]: 28

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 0,25

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ : 0,95

Moc znamionowa [W]: 16,2-25,2

Moc maksymalna [W]: 25,2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,0

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 27-42

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 600

Stopień IP: 20

Tc [°C]: 85

37272 BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 102

Gramatura [g]: 125

Waga sztuki brutto [g]: 117

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Waga kartonu [kg]: 6.25

Szerokość kartonu [cm]: 19

Wysokość kartonu [cm]: 32

Długość kartonu [cm]: 32

Objętość kartonu [m³]: 0.019456