



## 37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372819

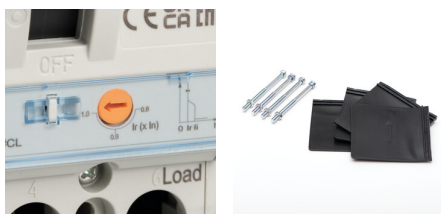

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Catégorie d'utilisation:** A

**Mode d'installation:** plaque de fixation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230/400 AC

**Courant nominal [A]:** 125

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Type de commande:** mechaniczne

**Tension nominale de commutation  $U_e$  [V]:** 380/415; 220/230

**Degré IP:** 20

**Tension d'isolement nominale  $U_i$  [V]:** 800

**Tension nominale de tenue au choc  $U_{imp}$  [V]:** 8000

**Nombre de pôles:** 3

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$ :**

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$ :** 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

**Zakres regulacji członu termicznego:** regulowane

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 20

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement:** 20

**Poids unitaire net [g]:** 896

**Poids [g]:** 968.5

**Poids unitaire brut [g]:** 942

**Longueu carton emballage [cm]:** 14

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 9

**Poids carton [kg]:** 19.37

**Largeur carton [cm]:** 30

**Hauteur carton [cm]:** 20.5

**Longueur carton [cm]:** 44.5

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.027368