

## 37291 IPER LED 19W-NW-O

Plafonnier LED

5905339372918



Le hublot Kanlux IPER LED se caractérise par une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50 000 heures et une efficacité lumineuse élevée de 120 lm/W. Le luminaire est équipé de diodes Samsung 2835 LED. Ce hublot présente une haute résistance aux conditions météorologiques IP65 et une résistance mécanique maximale IK10, ce qui permet d'utiliser ce luminaire dans tous les endroits possibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour s'adapter à chaque situation et à chaque emplacement, il existe un choix de deux formes de luminaires, quatre puissances et l'option de luminaires avec un détecteur de mouvement HF (modèles SE).

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Hauteur [mm]:** 55

**Diamètre [mm]:** 200

**Teneur en mercure:** non

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 19

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 2280

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2900

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Culot:** wires

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 50000$


**Angle de vision [°]:** 120

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 120

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40

## 37291 IPER LED 19W-NW-O

Plafonnier LED

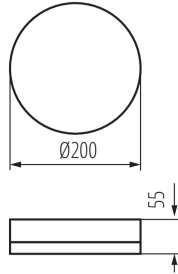


**Matériau du boîtier:** matériau plastique  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1,5  
**Degré IK:** 10  
**Degré IP:** 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 5  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 5  
**Poids unitaire net [g]:** 440  
**Poids [g]:** 580  
**Longueu carton emballage [cm]:** 21  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 21  
**Poids carton [kg]:** 2.9  
**Largeur carton [cm]:** 23  
**Hauteur carton [cm]:** 23.5  
**Longueur carton [cm]:** 32  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.017296

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

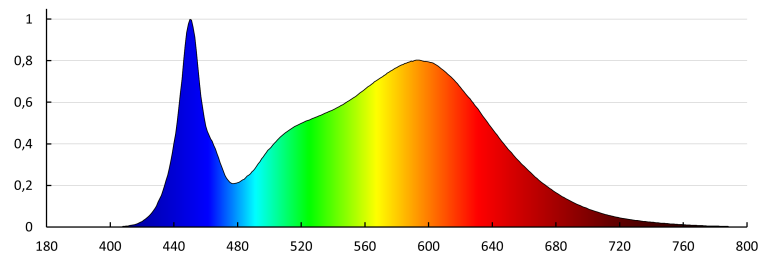

### Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 37291) IPER LED 19W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37291) IPER LED 19W-NW-O  
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-O

