

37498 KN-L9D-NW-W-P3

Luminaire LED encastré pour bureau

5905339374981



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 1195

Largeur [mm]: 295

Hauteur [mm]: 39

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 25

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 3750

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 150

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de diffuseur: soczewka

Matériau du boîtier: métal

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5-2,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1



Unité par carton: 1

Conditionnement: 1

Poids unitaire net [g]: 2680

37498 KN-L9D-NW-W-P3

Luminaire LED encastré pour bureau

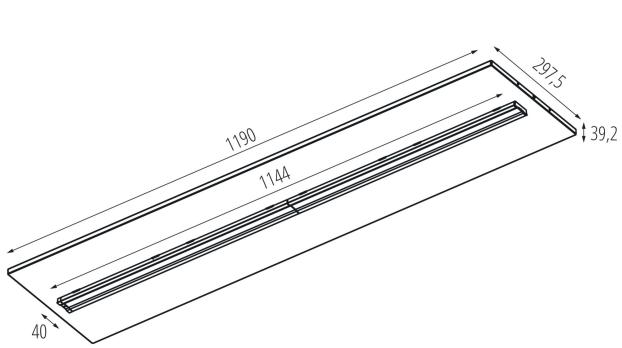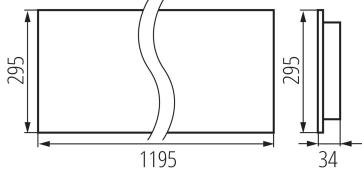

Poids [g]: 2760

Poids unitaire brut [g]: 2760

Longueur carton emballage [cm]: 123

Largeur emballage unitaire [cm]: 32.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 5.5

Poids carton [kg]: 2.76

Largeur carton [cm]: 32.5

Hauteur carton [cm]: 5.5

Longueur carton [cm]: 123

Volume carton [m³]: 0.021986

KANLUX S.A. (kat 37498) KN-L9D-NW-W-P3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37498) KN-L9D-NW-W-P3

Lampy: 2 x KN-LxD-NW-P3

