

## 38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Luminaire étanche LED

5905339381422



up to  
170 lm  
W

IP  
65

EA  
SY  
instal  
lation



Les réglettes Kanlux MAH PRO 7Y sont l'extension de la gamme MAH. Elles sont dotées d'un boîtier ouvrant et sont conçues pour la plus haute qualité et fonctionnalité. Équipés d'une alimentation TRIDONIC et des LED Everlight, elles bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 5 ans. Les réglettes MAH PRO 5Y sont synonymes de fiabilité. Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170lm/W et un indice de protection IP65, elles fournissent un excellent éclairage dans toutes les conditions. Les réglettes MAH PRO 7Y offrent une grande flexibilité et des nombreuses possibilités de configuration grâce à leur puissance et flux lumineux réglables, ainsi qu'à la possibilité de remplacer l'alimentation et d'ajouter un détecteur de mouvement. La facilité d'installation grâce aux connecteurs rapides et au câblage traversant et le degré de protection élevé IK08 sont des atouts supplémentaires de ces luminaires.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Longueur [mm]:** 1200

**Largeur [mm]:** 75

**Hauteur [mm]:** 75

**Nombre de presse-étoupes:** 2

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 38 / 34,5 / 27,5 / 22

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6


**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 100000

**Nombre de cycles on/off:** ≥80000

## 38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Luminaire étanche LED

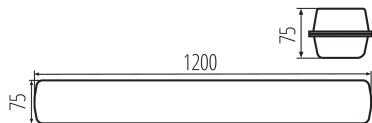

**Angle de vision [°]:** 110

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40

**Matériau du boîtier:** PC

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Degré IK:** 08

**Degré IP:** 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 12

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 12

**Poids unitaire net [g]:** 1370

**Poids [g]:** 1593.33

**Poids unitaire brut [g]:** 1522

**Longueu carton emballage [cm]:** 121

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8

**Poids carton [kg]:** 19.11996

**Largeur carton [cm]:** 35


**Hauteur carton [cm]:** 26

**Longueur carton [cm]:** 122.5

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.111475

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 7 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

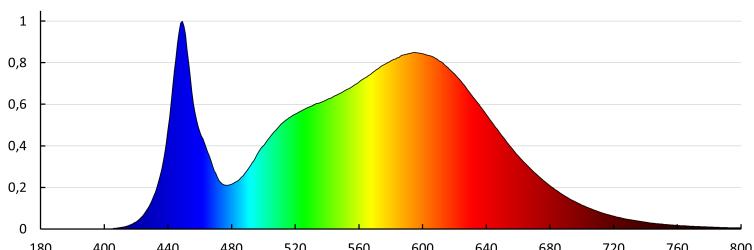


## 38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

### Luminaire étanche LED

KANLUX S.A. (kat 38142) MAH PRO Y 38W 12R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38142) MAH PRO Y 38W 12R-NW  
Lampy: 1 x MAH PRO 38W 12R - 6100lm

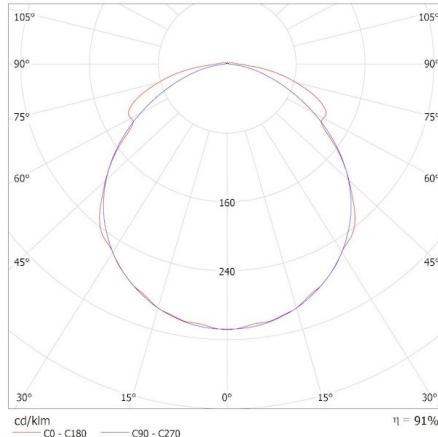

### ACCESSOIRES

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR

