

38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Luminaire étanche LED

5905339381439



up to
170 lm
W

IP
65

EA
SY
instal
lation



Les réglettes Kanlux MAH PRO 7Y sont l'extension de la gamme MAH. Elles sont dotées d'un boîtier ouvrant et sont conçues pour la plus haute qualité et fonctionnalité. Équipés d'une alimentation TRIDONIC et des LED Everlight, elles bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 5 ans. Les réglettes MAH PRO 5Y sont synonymes de fiabilité. Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170lm/W et un indice de protection IP65, elles fournissent un excellent éclairage dans toutes les conditions. Les réglettes MAH PRO 7Y offrent une grande flexibilité et des nombreuses possibilités de configuration grâce à leur puissance et flux lumineux réglables, ainsi qu'à la possibilité de remplacer l'alimentation et d'ajouter un détecteur de mouvement. La facilité d'installation grâce aux connecteurs rapides et au câblage traversant et le degré de protection élevé IK08 sont des atouts supplémentaires de ces luminaires.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1500

Largeur [mm]: 75

Hauteur [mm]: 75

Nombre de presse-étoupes: 2

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6


Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 100000

Nombre de cycles on/off: ≥80000

38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Luminaire étanche LED

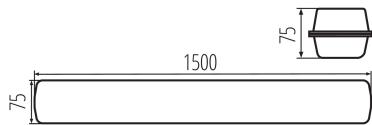

Angle de vision [°]: 110

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: PC

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 9

Unité par carton: 1

Conditionnement : 9

Poids unitaire net [g]: 1688

Poids [g]: 1955.56

Poids unitaire brut [g]: 1860

Longueur carton emballage [cm]: 150.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8

Poids carton [kg]: 17.60004

Largeur carton [cm]: 27


Hauteur carton [cm]: 26

Longueur carton [cm]: 151.5

Volume carton [m³]: 0.106353

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 7 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

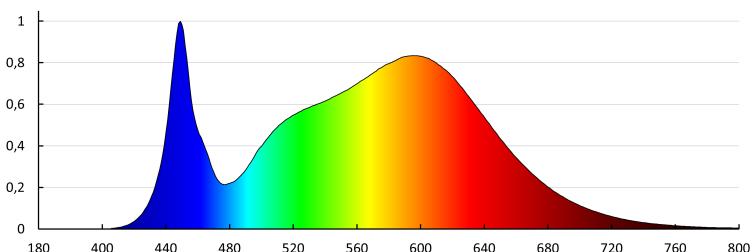


38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Luminaire étanche LED

KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW

Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

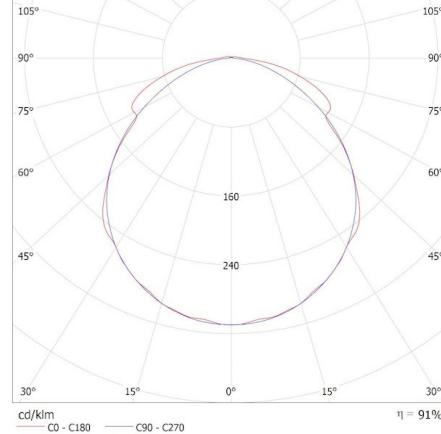

ACCESSOIRES

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

