


38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Luminaire LED pour montage sur rail

5905339383983



La gamme de luminaires Kanlux LTL-E est une solution d'éclairage fonctionnelle et abordable, idéale pour tous les endroits où un éclairage linéaire uniforme et une forme simple et esthétique sont importants. Grâce à la possibilité de choisir la couleur de la lumière (3000K, 4000K ou 6500K) dans un seul luminaire, vous pouvez facilement l'adapter au caractère de l'intérieur et à vos besoins. Les luminaires sont disponibles en deux longueurs - 60 et 120 cm - et dans des couleurs classiques : blanc et noir, ce qui permet de les adapter librement à différents aménagements. Leur rendement lumineux élevé (jusqu'à 120 lm/W) et leur durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures garantissent une utilisation longue et sans problème. Sa forme compacte s'intègre parfaitement aux rails électriques, créant une ligne lumineuse homogène. LTL-E allie qualité, fonctionnalité et économie, et a été conçu pour une utilisation quotidienne et fiable, comme en témoigne la garantie constructeur de 5 ans.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: na szynę TEAR

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1200

Largeur [mm]: 35

Hauteur [mm]: 65

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 24

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Matériau du boîtier: PC


Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 2900

38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Luminaire LED pour montage sur rail



Teinte lumière: blanc chaud, blanche, blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 3000/4000/6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥25000

Angle de vision [°]: X130/Y105

Plage de températures ambiantes[°C]: 5+25

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 356

Poids [g]: 540.5

Poids unitaire brut [g]: 494

Longueu carton emballage [cm]: 121

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 10.81

Largeur carton [cm]: 22.5

Hauteur carton [cm]: 30.5

Longueur carton [cm]: 122.5


Volume carton [m³]: 0.084066

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

38398 LTL-E 24W-120-CCT-W

Luminaire LED pour montage sur rail

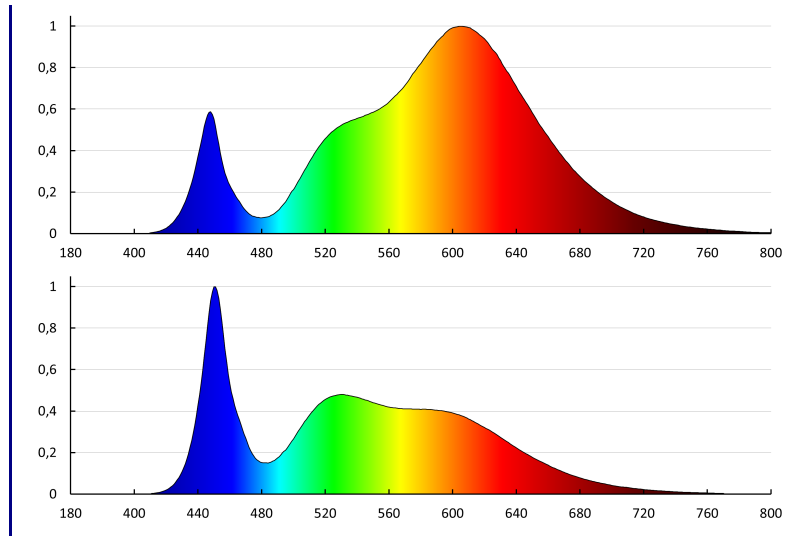

Date of issue: 03.09.2025, 13:08

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com