


## 38546 KRD10-4/40/300-B

Disjoncteur différentiel, 4P

5905339385468

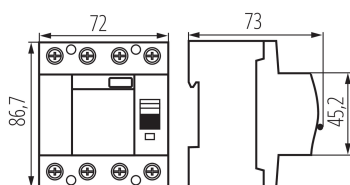

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** na szynę TH35

**Norme:** PN-EN 61008-1

**Longueur [mm]:** 73

**Largeur [mm]:** 72

**Hauteur [mm]:** 86.7

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 400 AC

**Courant nominal [A]:** 40

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷40

**Plage section de câble [mm²]:** max 25

**Type de protection contre les courants résiduels :** B

**Nombre de modules:** 4

**Courant différentiel nominal [mA]:** 300

**Degré IP:** 20

**Pouvoir de coupure nominal [A]:** 10000

**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 400

**Nombre de pôles:** 4

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 3

**Unité par carton:** 3

**Conditionnement :** 30

**Poids unitaire net [g]:** 404

**Poids [g]:** 463.33

**Poids unitaire brut [g]:** 424

**Longueu carton emballage [cm]:** 8

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 9

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8

**Poids carton [kg]:** 13.8999

**Largeur carton [cm]:** 27

**Hauteur carton [cm]:** 19

**Longueur carton [cm]:** 49.5

**Volume carton [m³]:** 0.025394

Date of issue: 15.12.2025, 15:12

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## **38546 KRD10-4/40/300-B**

---

Disjoncteur différentiel, 4P