


38571 GIVRO LED 10M-CW

rubans lumineux

5905339385710

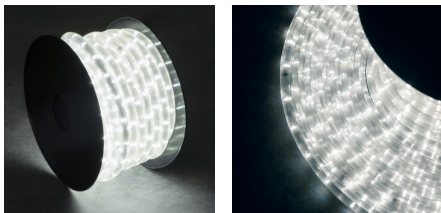

Kanlux GIVRO LED est un ruban led sûr et pratique, et la façon dont les sections sont connectées garantit la fiabilité et le confort d'utilisation. Grâce à leur haute résistance IP65, les rubans GIVRO sont protégés contre la pénétration de la poussière et de l'humidité, et leur résistance aux UV garantit des propriétés durables. Disponibles en trois longueurs (15 m, 30 m, 50 m) et en six versions de couleurs - chaud (3000K), neutre (4000K), froid (6500K), ainsi que rouge, vert et bleu. Les rubans Kanlux GIVRO LED peuvent être reliés entre eux jusqu'à une longueur de 100 mètres, et l'alimentation électrique traversante facilite la création de grandes installations. Il peut être coupé si nécessaire, mais seule la partie munie d'une fiche peut être utilisée de manière indépendante et l'extrémité coupée doit être fixée à l'aide du GIVRO END CAP. Les accessoires supplémentaires comprennent le câble de connexion GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, terminé par une fiche) et le GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, sans fiche), les capuchons GIVRO END CAP et les GIVRO HOLDER (par 10) pour faciliter l'installation des rubans.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Usage: extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Longueur [mm]: 10000

Hauteur [mm]: 10000

Diamètre [mm]: 13

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 210 DC

Puissance nominale [W]: 20

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Type de diode: LED SMD


Flux lumineux [lm]: 1m = 120

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 1m = 120

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

38571 GIVRO LED 10M-CW

rubans lumineux

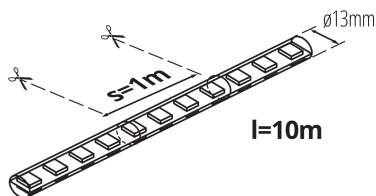

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Culot (Source de lumière): złącze 2 PIN

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥ 17500

Plage de températures ambiantes[°C]: $-10 \div 35$

Type de branchement: złącze 2 PIN

Degré IP: 65

Classe d'efficacité énergétique: G

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 4

Unité par carton: 1

Conditionnement: 4

Poids unitaire net [g]: 1534

Poids [g]: 2057.5

Poids unitaire brut [g]: 1912

Longueu carton emballage [cm]: 24

Largeur emballage unitaire [cm]: 24

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 8.23

Largeur carton [cm]: 26.5

Hauteur carton [cm]: 46.5

Longueur carton [cm]: 26.5

Volume carton [m³]: 0.032655

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


- Le tuyau/cordon lumineux a pour extrémités une fiche et une prise. La fiche du tuyau/cordon doit être connectée à la prise de l'alimentation électrique de PR-SET ou à la prise de la section du tuyau/cordon lumineux qui a été connectée à l'alimentation électrique. Grâce à l'alimentation de passage, il est possible de raccorder plusieurs flexibles GIVRO LED de différentes longueurs. La prise libre de la section du tuyau/cordon à laquelle aucune autre section n'a été fixée doit être bouchée à l'aide du bouchon fourni. Les installations peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de long.
- Le flexible lumineux GIVRO LED possède des repères de coupe précis à chaque mètre. Il est possible de couper le flexible

38571 GIVRO LED 10M-CW

rubans lumineux

GIVRO LED, mais la partie coupée qui se termine par la prise n'est pas utilisable. Seule la partie qui se termine par la fiche peut être utilisée séparément ; son extrémité coupée doit être bouchée au moyen du GIVRO END CAP. Les sections coupées du flexible/cordon ne doivent pas être assemblées par d'autres moyens.

- Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation GIVRO PR SET (index 38590, 38593) disponible dans l'offre de Kanlux.

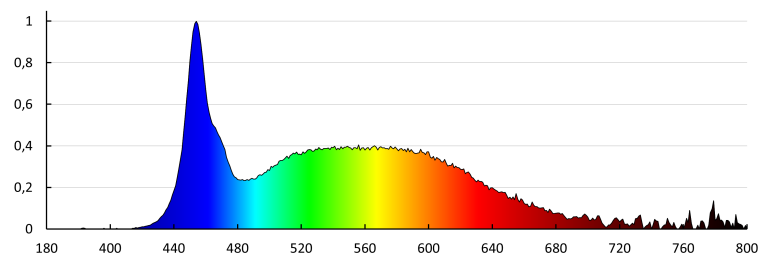

38571 GIVRO LED 10M-CW

rubans lumineux

ACCESSOIRES

38590	GIVRO - PR SET	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).
		