

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

Plafonnier LED

5905339386113



Kanlux S PLAFON est un plafonnier moderne qui peut être contrôlé via une application mobile, en se connectant à un réseau Wi-Fi ou Bluetooth. Il permet de régler la luminosité et de modifier en douceur la couleur de la lumière (CCT), offrant des nuances de blanc chaud, froid et neutre. Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, elle permet le contrôle vocal et le réglage des horaires, de sorte que la lumière s'adapte automatiquement à votre rythme quotidien. Le plafonnier présente un design minimaliste qui s'adaptera à tous les intérieurs, qu'ils soient classiques ou modernes. Il est disponible en deux couleurs : noir et blanc.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Réglage de la luminosité intégré :** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**contrôleur:** APP WiFi 2,4 GHz/BLE

**Hauteur [mm]:** 56

**Diamètre [mm]:** 390

**Teneur en mercure:** non

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 20

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Source de lumière:** LED

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

**Teinte lumière:** blanc chaud, blanche, blanc froide, RGB

**Température de couleur proximale [K]:** 3000-6500

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 30000

Date of issue: 21.03.2025, 05:09


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

### Plafonnier LED



**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

**Angle de vision [°]:** 110

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5+25

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Degré IP:** 20

**Kształt:** rond

**Classe d'efficacité énergétique :** D

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 4

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 4

**Poids unitaire net [g]:** 1266

**Poids [g]:** 1642.5

**Poids unitaire brut [g]:** 1506

**Longueur carton emballage [cm]:** 39.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 39.5


**Poids carton [kg]:** 6.57

**Largeur carton [cm]:** 27.5

**Hauteur carton [cm]:** 41.5

**Longueur carton [cm]:** 41

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.046791

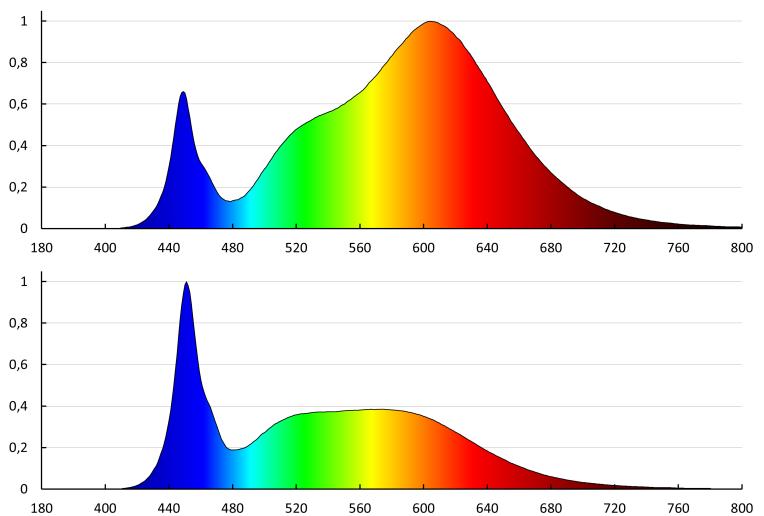

Date of issue: 21.03.2025, 05:09

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

### Plafonnier LED


KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

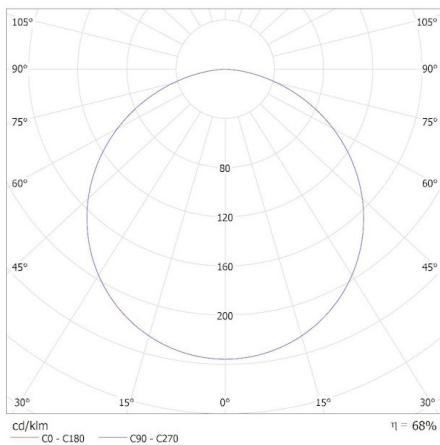

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K

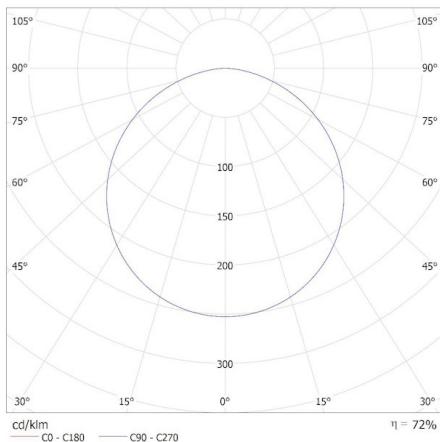

Date of issue: 21.03.2025, 05:09

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

### Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 6500K / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 6500K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 6,5K

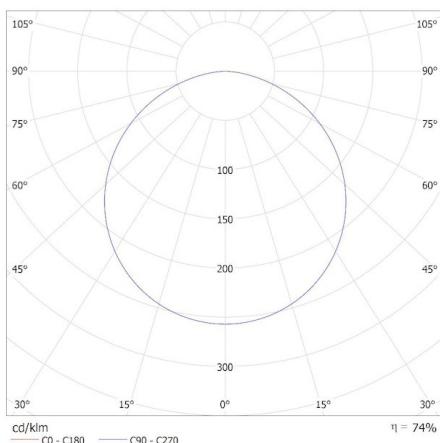

Date of issue: 21.03.2025, 05:09

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR