


38742 KRD10-4/40/30-A

Disjoncteur différentiel, 4P

5905339387424

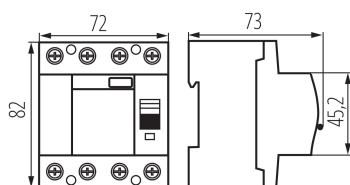

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: na szynę TH35

Norme: PN-EN 61008-1

Longueur [mm]: 75

Largeur [mm]: 72

Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 400 AC

Courant nominal [A]: 40

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷40

Plage section de câble [mm²]: do 35

Type de protection contre les courants résiduels : A

Nombre de modules: 4

Courant différentiel nominal [mA]: 30

Degré IP: 20

Pouvoir de coupure nominal [A]: 10000

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 400

Nombre de pôles: 4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 30

Unité par carton: 1

Conditionnement : 30

Poids unitaire net [g]: 350

Poids [g]: 394.67

Longueu carton emballage [cm]: 9

Largeur emballage unitaire [cm]: 8

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8

Poids carton [kg]: 11.8401

Largeur carton [cm]: 27.5

Hauteur carton [cm]: 18

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m³]: 0.023265