38890 YALTE S 06 8W NW-B

Luminaire pour façade

5905339388902

Kanlux YALTE est une gamme de luminaires linéaires pour façades, au design minimaliste et aux multiples applications, qui conviendront également à l'intérieur - pour l'agencement des murs, l'éclairage des miroirs ou des tableaux. Le corps est en aluminium et le diffuseur en polycarbonate. Le réglage à 330° permet d'ajuster précisément l'angle d'éclairage. Disponible en deux températures de couleur, 3000K et 4000K, ainsi qu'en version à montage simple ou double. L'indice de protection IP54 assure une protection contre l'humidité et la poussière, et une garantie de 5 ans confirme leur durabilité et leur fiabilité.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir
Mode d'installation: mural
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
RAL: 9005
Détection de mouvement: non
Longueur [mm]: 80
Largeur [mm]: 45
Hauteur [mm]: 600
Teneur en mercure dans la lampe [mg] : 0
Source LED: oui
Nombre de modules (Source lumineuse LED): 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 8
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: PC
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 370
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 1000
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)

Date of issue: 31.03.2025, 10:19
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

38890 YALTE S 06 8W NW-B

Luminaire pour façade



Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Culot (Source de lumière): solder pads
Durée de vie [h]: 30000
Nombre de cycles on/off: ≥40000
Efficacité lumineuse [lm/W]: 46
Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5
Réglage du faisceau du luminaire [°] : 330
Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 8
Unité par carton: 1
Condtionnement : 8
Poids unitaire net [g]: 526
Poids [g]: 680
Poids unitaire brut [g]: 630
Longueu carton emballage [cm]: 8.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 60.5
Poids carton [kg]: 5.44
Largeur carton [cm]: 19.5
Hauteur carton [cm]: 63.5
Longueur carton [cm]: 21.5
Volume carton [m³]: 0.026622

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

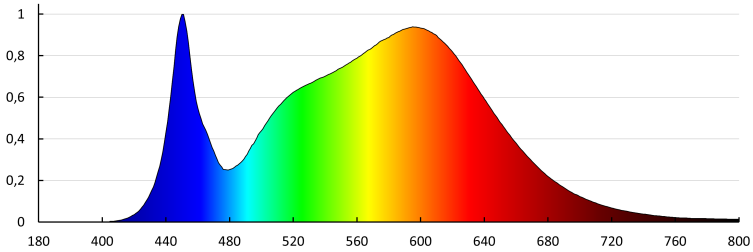

Date of issue: 31.03.2025, 10:19

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

38890 YALTE S 06 8W NW-B

Luminaire pour façade

Date of issue: 31.03.2025, 10:19
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR