

38892 YALTE S 08 10W NW-B

Luminaire pour façade

5905339388926



Kanlux YALTE est une gamme de luminaires linéaires pour façades, au design minimaliste et aux multiples applications, qui conviendront également à l'intérieur - pour l'agencement des murs, l'éclairage des miroirs ou des tableaux. Le corps est en aluminium et le diffuseur en polycarbonate. Le réglage à 330° permet d'ajuster précisément l'angle d'éclairage. Disponible en deux températures de couleur, 3000K et 4000K, ainsi qu'en version à montage simple ou double. L'indice de protection IP54 assure une protection contre l'humidité et la poussière, et une garantie de 5 ans confirme leur durabilité et leur fiabilité.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

RAL: 9005

Détection de mouvement: non

Longueur [mm]: 80

Largeur [mm]: 45

Hauteur [mm]: 800

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 10

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de diode: LED SMD


Flux lumineux [lm]: 460

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: 1300

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: dans sphère (360°)

38892 YALTE S 08 10W NW-B

Luminaire pour façade



Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Culot (Source de lumière): solder pads

Durée de vie [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥40000

Efficacité lumineuse [lm/W]: 46

Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 330

Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 8

Unité par carton: 1

Conditionnement : 8

Poids unitaire net [g]: 614

Poids [g]: 832.5

Poids unitaire brut [g]: 772

Longueur carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 81

Poids carton [kg]: 6.66

Largeur carton [cm]: 22.5


Hauteur carton [cm]: 19.5

Longueur carton [cm]: 82

Volume carton [m³]: 0.035978

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

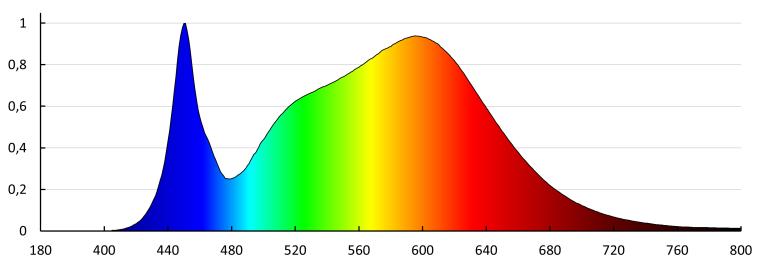

Date of issue: 31.03.2025, 10:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR



38892 YALTE S 08 10W NW-B

Luminaire pour façade

Date of issue: 31.03.2025, 10:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR