

38967 LAURIN EL-30 W-G

Luminaire mural et plafonnier

5905339389671



LAURIN EL-30 W-G



Les spots Kanlux LAURIN fournissent un très grand choix de spots orientables en appliques et plafonniers. Le design simple et minimaliste peut être utilisé avec succès dans de nombreuses pièces de la maison. Le choix de la direction du faisceau lumineux est un avantage supplémentaire qu'offrent ces luminaires.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc / or
Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Hauteur [mm]: 108
Diamètre [mm]: 220

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 3 x max 10
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: alliage en aluminium
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Source de lumière: PAR16
Source de lumière incluse: non
Culot (Source de lumière): GU10
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de branchement: Connecteur à vis
Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5
Luminaire orientable horizontalement [°]: 310
Luminaire orientable verticalement [°]: 90
Réglage du faisceau du luminaire [°]: dans deux axes
Degré IP: 20
Kształt: rond

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 8
Unité par carton: 1
Conditionnement : 8
Poids unitaire net [g]: 900

38967 LAURIN EL-30 W-G

Luminaire mural et plafonnier

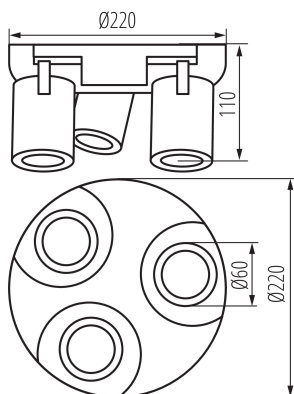

Poids [g]: 1095.63

Poids unitaire brut [g]: 1068

Longueu carton emballage [cm]: 22.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 22.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11.5

Poids carton [kg]: 8.76504

Largeur carton [cm]: 25

Hauteur carton [cm]: 46

Longueur carton [cm]: 46

Volume carton [m³]: 0.0529

