

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339391711



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond (plafond à caissons)

Usage: intérieur

Compatibilité avec un variateur: non

Alimentation incluse: non

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Longueur [mm]: 1195

Largeur [mm]: 295

Hauteur [mm]: 30

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Courant nominal [mA]: 600/850/1100

Facteur de puissance: 0.92

Puissance maximale [W]: max 40

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Efficacité lumineuse [lm/W]: 95

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 1540

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 97

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥50000

Angle de vision [°]: 90

Plage de températures ambiantes [°C]: 5-25

Type de diffuseur: microprismatique

Type de branchement: przewód zakończony wtyczką - DC

Type d'alimentation: courant continu

Degré IP: 20

Kształt: carré

UGR: <19

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panneau LED encastré sans driver




DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 5
Unité par carton: 1
Conditionnement : 5
Poids unitaire net [g]: 1460
Poids [g]: 1942
Poids unitaire brut [g]: 1766
Longueur carton emballage [cm]: 120
Largeur emballage unitaire [cm]: 33
Hauteur emballage unitaire [cm]: 3.5
Poids carton [kg]: 9.71
Largeur carton [cm]: 19.5
Hauteur carton [cm]: 32
Longueur carton [cm]: 122
Volume carton [m³]: 0.076128

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Panneau LED fourni sans alimentation.
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

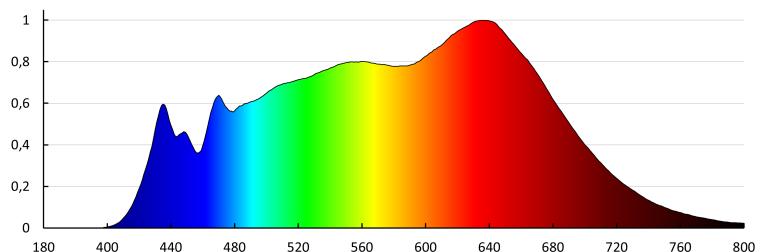

ACCESOIRES

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panneau LED encastré sans driver

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

Date of issue: 05.09.2025, 11:33

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panneau LED encastré sans driver

37267

BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO U
E125LM
120NW
(37266),
BLINGO U
E125LM 60NW
(37265),
BLINGO U
E125LM 30NW
(37271),
BLINGO UHRA
95 120NW
(39171),
BLINGO UHRA
95 60NW
(39170),
BLINGO UIP
125LM 60NW
(39239)



Date of issue: 05.09.2025, 11:33

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR