

## 39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339392381



low  
UGR

IP  
54



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Alimentation incluse:** non

**Driver [index]:** 37272 (600mA)

**Longueur [mm]:** 595

**Largeur [mm]:** 295

**Hauteur [mm]:** 30

**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0

**Source LED:** oui

**Nombre de modules (Source lumineuse LED):** 3

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Courant nominal [mA]:** 600

**Puissance maximale [W]:** max 24

**Classe électrique:** III

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du panneau/cadre:** acier

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 3000 (600mA)

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** max 125

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1060

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 90

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 50000$

**Angle de vision [°]:** 90

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25


**Type de diffuseur:** microprismatique

**Type de branchement:** câble terminé avec fiche - DC

**Type d'alimentation:** courant continu

## 39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

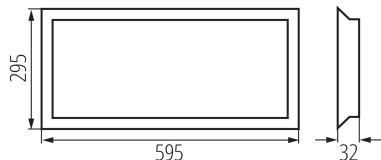

Degré IP: 54/20

Kształt: rectangulaire

UGR: <19

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 810

Poids [g]: 1090

Poids unitaire brut [g]: 974

Longueur carton emballage [cm]: 60.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 30

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3.5

Poids carton [kg]: 5.45

Largeur carton [cm]: 20.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 62

Volume carton [m³]: 0.040672

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

### ACCESSOIRES

37272




BLINGO DRV 24W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
		
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW
		

## 39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

37267

BLINGO DRV42W DALI BK



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)