

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339392398



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Alimentation incluse: non

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 26

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Courant nominal [mA]: 600/850/1100

Puissance maximale [W]: max 40

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Efficacité lumineuse [lm/W]: max 125

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: 1010

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 90

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥50000

Angle de vision [°]: 90


Plage de températures ambiantes[°C]: 5–25

Type de diffuseur: microp prismatique

Type de branchement: przewód zakończony wtyczką - DC

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver



Type d'alimentation: courant continu

Degré IP: 54/20

Kształt: carré

UGR: <19

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1606

Poids [g]: 2048

Poids unitaire brut [g]: 1902

Longueur carton emballage [cm]: 60

Largeur emballage unitaire [cm]: 60

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3

Poids carton [kg]: 10.24

Largeur carton [cm]: 16.5


Hauteur carton [cm]: 61.5

Longueur carton [cm]: 61.5

Volume carton [m³]: 0.062407

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

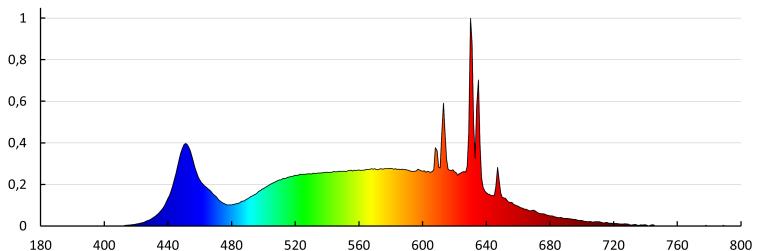

ACCESOIRES

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

Date of issue: 10.09.2025, 09:43

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

37267

BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO U
E125LM
120NW
(37266),
BLINGO U
E125LM 60NW
(37265),
BLINGO U
E125LM 30NW
(37271),
BLINGO UHRA
95 120NW
(39171),
BLINGO UHRA
95 60NW
(39170),
BLINGO UIP
125LM 60NW
(39239),
BLINGO UIP
125LM120NW
(39240),
BLINGO UIP
125LM 30NW
(39238)

