


## 39313 KRO10-2/C25/30

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

5905339393135

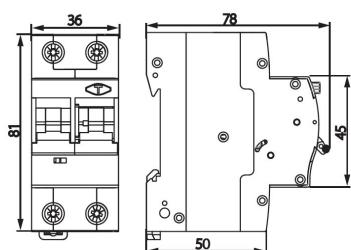

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** na szynę TH35  
**Norme:** PN-EN 61009 -1  
**Longueur [mm]:** 78  
**Largeur [mm]:** 36  
**Hauteur [mm]:** 81

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230 AC  
**Courant nominal [A]:** 25  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷40  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16  
**Type de protection contre les courants résiduels :** AC  
**Caractéristique de déclenchement:** C  
**Classe de limitation d'énergie:** 3  
**Nombre de modules:** 2  
**Courant différentiel nominal [mA]:** 30  
**Courant de court-circuit nominal [A]:** 10000  
**Degré IP:** 20  
**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 400  
**Nombre de pôles:** 2

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 6  
**Unité par carton:** 6  
**Conditionnement :** 60  
**Poids unitaire net [g]:** 196  
**Poids [g]:** 230  
**Poids unitaire brut [g]:** 210  
**Longueur carton emballage [cm]:** 9  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8  
**Poids carton [kg]:** 13.8  
**Largeur carton [cm]:** 27  
**Hauteur carton [cm]:** 19

## 39313 KRO10-2/C25/30

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension

**Longueur carton [cm]:** 49.5

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.025394

Date of issue: 24.11.2025, 11:32

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**FR**