


## 39331 KMB10-B10/3

Protecteur de surtensions, 3P

5905339393319

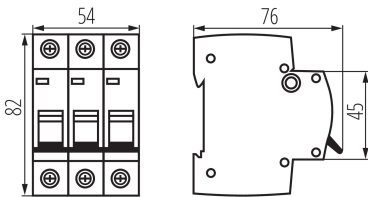

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Mode d'installation:** na szynę TH35

**Norme:** PN-EN 60898-1

**Longueur [mm]:** 76

**Largeur [mm]:** 52.5

**Hauteur [mm]:** 82

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 400 AC

**Courant nominal [A]:** 10

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -5÷40

**Plage section de câble [mm²]:** 1÷25

**Caractéristique de déclenchement:** B

**Classe de limitation d'énergie:** 3

**Nombre de modules:** 3

**Courant de court-circuit nominal [A]:** 10000

**Degré IP:** 20

**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 500

**Nombre de pôles:** 3

**Endurance mécanique:** 10000

**Endurance électrique:** 4000

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 4

**Unité par carton:** 4

**Conditionnement:** 40

**Poids unitaire net [g]:** 312

**Poids [g]:** 337.25

**Poids unitaire brut [g]:** 312

**Longueu carton emballage [cm]:** 5.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7.2

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 13.49

**Largeur carton [cm]:** 25

**Hauteur carton [cm]:** 19

**Longueur carton [cm]:** 46

Date of issue: 15.12.2025, 15:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39331 KMB10-B10/3

---

Protecteur de surtensions, 3P

| Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.02185