


39336 KMB10-B16/3

Protecteur de surtensions, 3P

5905339393364

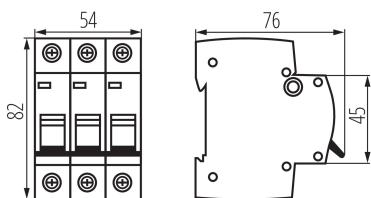

DONNÉES GÉNÉRALES:

Mode d'installation: na szynę TH35

Norme: PN-EN 60898-1

Longueur [mm]: 76

Largeur [mm]: 52.5

Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 400 AC

Courant nominal [A]: 16

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40

Plage section de câble [mm²]: 1÷25

Caractéristique de déclenchement: B

Classe de limitation d'énergie: 3

Nombre de modules: 3

Courant de court-circuit nominal [A]: 10000

Degré IP: 20

Tension d'isolation nominale Ui [V]: 500

Nombre de pôles: 3

Endurance mécanique: 10000

Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 4

Unité par carton: 4

Conditionnement: 40

Poids unitaire net [g]: 312

Poids [g]: 337.25

Poids unitaire brut [g]: 312

Longueur carton emballage [cm]: 5.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.2

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 13.49

Largeur carton [cm]: 25

Hauteur carton [cm]: 19

Longueur carton [cm]: 46

Date of issue: 15.12.2025, 15:41

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39336 KMB10-B16/3

Protecteur de surtensions, 3P

| **Volume carton [m³]**: 0.02185

Date of issue: 15.12.2025, 15:41

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR