


39454 AR-ML-WW-MPR-GW-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339394545

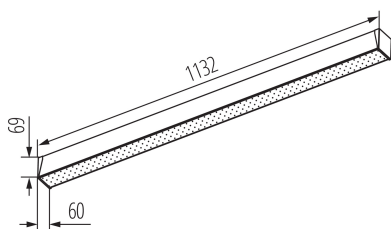

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: złote drewno

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1140

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 23

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: stal|tworzywo sztuczne

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 4270

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 2135

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X75/Y90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 186

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Degré IP: 20

Date of issue: 27.11.2025, 09:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39454 AR-ML-WW-MPR-GW-NT

Luminaire profilés linéaire LED

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 2100

ACCESSOIRES

32541 ALIN CORD 1F-B Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32535 ALIN CORD SQ 1F-B



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

