


## 39458 AR-MM-NW-MPR-BRW-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339394583

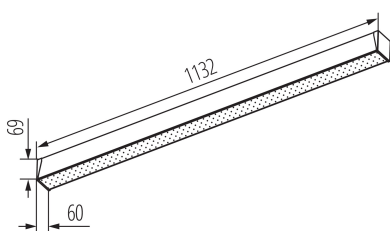

### DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: brązowe drewno

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Puissance maximale [W]: 28

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Flux lumineux [lm]: 5390

Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] : 2693

Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Angle de vision [°]: X75/Y90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 193

Type de diffuseur: microprismatique

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2050

Luminaire profilés linéaire LED

### ACCESSOIRES

32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

