


39491 AR-MM-WW-S5D-GW-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339394910



AR-M-S5D-GW-NT

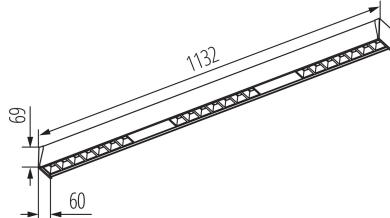

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: złote drewno

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Puissance maximale [W]: 35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Flux lumineux [lm]: 5280

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 1761

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Angle de vision [°]: X60/Y60

Efficacité lumineuse [lm/W]: 151

Type de diffuseur: raster sekcje

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2050

39491 AR-MM-WW-S5D-GW-NT

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESSOIRES

32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

Date of issue: 27.11.2025, 09:13

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR