


70920 CYKLON EOL150

Extracteur d'air

8594056490110



CYKLON EOL150

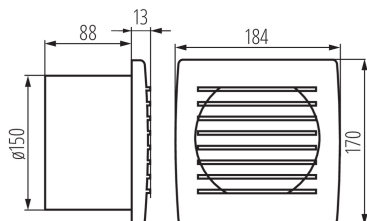

La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Usage: intérieur

Interrupteur: oui

Longueur [mm]: 184

Largeur [mm]: 101

Hauteur [mm]: 170

Orrifice de montage [mm]: Ø150

Longueur du câble [m]: 1.9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 22

Classe électrique: II

Régime moteur: 2550

Type de roulement: coulissant

Type de branchement: câble avec fiche

Longueur du fil [cm]: 1.9

Niveau sonore [dB]: 38

Débit d'air [m³/h]: 200

Puissance consommée du moteur [W]: 22

Degré IP: X4

Degré de protection: II

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 640

Poids [g]: 791.67

Longueur carton emballage [cm]: 17.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 19

Poids carton [kg]: 9.50004

Largeur carton [cm]: 36.5

Hauteur carton [cm]: 35

Date of issue: 03.01.2023, 15:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Extracteur d'air

Longueur carton [cm]: 39

Volume carton [m³]: 0.049823

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- nombre de tours de 2550/min
- rendement de 200m³/h
- puissance sonore de 38dB (A)