


07691 MERGE JQ-O

Détecteur de mouvement PIR

5905339076915



MERGE JQ-O

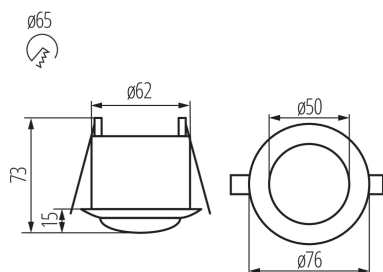

Kanlux MERGE JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 5 m. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Hauteur [mm]: 73

Diamètre [mm]: 76

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de détecteur: PIR

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 5-6

angle de détection du capteur [°]: H360/V120

Durée de fonctionnement maximum [min]: 6

Durée mnimum de fonctionnement [s]: 5

Puissance maximale [VA]: 2000

Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]: 3-2000

Degré IP: 20

Portée du capteur [m]: max 5

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 100

Poids [g]: 166

Longueu carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5


Hauteur emballage unitaire [cm]: 9.5

Poids carton [kg]: 8.3

Largeur carton [cm]: 45

Hauteur carton [cm]: 22

Détecteur de mouvement PIR

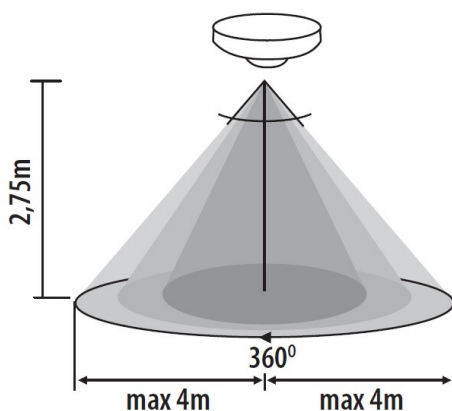

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.04455

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- portée maximale de détection de mouvement de 5 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 6 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- charge résistive allant jusqu'à 2000W, charge d'impédance allant jusqu'à 800W