


Plafonnier à source lumineuse remplaçable

5905339080912

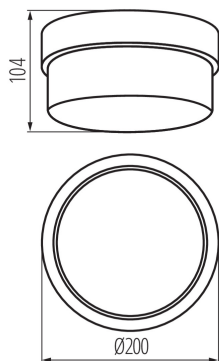

Le plafonnier TUNA Kanlux est une solution pour les escaliers, les sous-sols, les greniers et autres pièces de ce type. Le degré approprié de protection contre la poussière et l'humidité permet l'utilisation du luminaire à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Hauteur [mm]: 104

Diamètre [mm]: 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 100

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: GLS/CFL/LED

Source de lumière incluse: non

Culot: E27

Plage de températures ambiantes[°C]: -10÷35

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 1-1,5

Degré IP: 44

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 720

Poids [g]: 786

Longueur carton emballage [cm]: 20

Largeur emballage unitaire [cm]: 20

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10

Poids carton [kg]: 7.86

Largeur carton [cm]: 40

Hauteur carton [cm]: 33

Longueur carton [cm]: 40

Volume carton [m³]: 0.0528

08091 TUNA MINI N

Plafonnier à source lumineuse remplaçable

