


sd2410

5905339181206

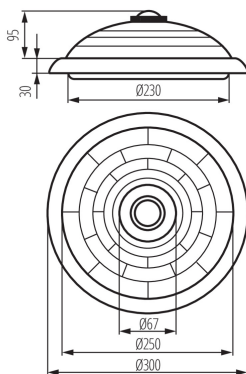

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Mozgásérzékelés:** igen

**Magasság [mm]:** 95

**Átmérő [mm]:** 300

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 2 x max 40

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** üveg

**Fényforrások:** GLS/CFL/LED

**A készlet tartalmazza a fényforrásokat:** nem

**Foglalat:** E27

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** acél

**Érzékelő típusa:** PIR

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 12-5

**Érzékelő működési szöge [°]:** H360/V120

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 3-2000

**IP védettség fokozat:** 20

**Érzékelési tartomány [m]:** max 8

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 5

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 5

**Nettó egység súly [g]:** 890

**Súly [g]:** 1334

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 32

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 11

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 32

**Doboz súlya [kg]:** 6.67

**Karton szélessége [cm]:** 33

**Doboz magassága [cm]:** 35

**Doboz hossza [cm]:** 55

sd2410



Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.063525

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- mozgásérzékelővel
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a világítás ideje 5 s és 5 min között állítható
- maximális mozgásérzékelési távolság 8 m
- mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400  
Lampy: 2 x AGO 40W/c

