


Járófelületbe süllyesztett lámpatest

5905339181923

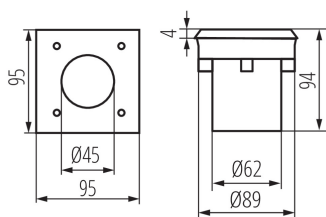

Létrehozás dátuma: 28.08.2023, 11:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.



A Kanlux GORDO N integrált LED fényforrással rendelkező járófelületbe süllyesztett lámpa. A lámpatest a legmagasabb minőségű anyagokból készült, minek köszönhetően ellenáll 20kN nyomásnak. A lámpa védettségi foka IP67.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: ezüst

Beszereles helye: szerelés: padlóba süllyesztett, járófelületbe süllyeszthető

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: felsőrész

Hossz [mm]: 95

Szélesség [mm]: 95

Magasság [mm]: 94

Fojtótekercekek száma: 1

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 1

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 50

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 85

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stožku (120°)

Fényforrás színe: hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000

Sugárzási szög [°]: 80

Lámpa fényereje [lm/W]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.2

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,75

Megengedett statikus nyomás [kN]: 20

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 67

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 384

Súly [g]: 449

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10.5


Doboz súlya [kg]: 8.98

Karton szélessége [cm]: 22.5

Doboz magassága [cm]: 24

Doboz hossza [cm]: 54

Karton térfogata [m³]: 0.02916

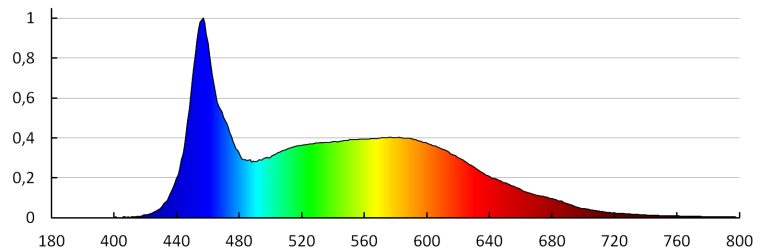

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

