

Mennyezeti LED lámpa

5905339190642



A Kanlux DABA PRO lámpatestek professzionális felhasználásra szolgálnak. Választható mozgásérzékelő nélküli (25W) és érzékelővel ellátott (26W) változatban, valamint kétféle színben - fehérben és feketében. A Kanlux DABA PRO lámpatestek IP65 védettségi fokkal rendelkeznek és ellenállóak az időjárási körülményekkel szemben, valamint IK10 mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállással és kiegészítő felnyitás elleni védelemmel rendelkeznek. A Kanlux DABA PRO mennyezeti lámpatestek MASTER → SLAVE elv szerint csatlakoztathatók, azaz az első (az első és az utolsó), érzékelővel felszerelt lámpatest vezérli a csatlakoztatott lámpatesteket. A Kanlux DABA PRO lámpatestek magas gyártási minőségét az 5 éves garancia is megerősíti.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthető: igen

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 85

Átmérő [mm]: 300

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Teljesítménytényező: 0.96

Maximális teljesítmény [W]: 25

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 3600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6


Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L80B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Mennyezeti LED lámpa



Sugárzási szög [°]: 115

Lámpa fényereje [lm/W]: 112

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IK fokozat: 10

IP védettségi fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 806

Súly [g]: 1226

Egységcsomagolás hossza [cm]: 32

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 32.5

Doboz súlya [kg]: 6.13

Karton szélessége [cm]: 34


Doboz magassága [cm]: 34

Doboz hossza [cm]: 57.5

Karton térfogata [m³]: 0.06647

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

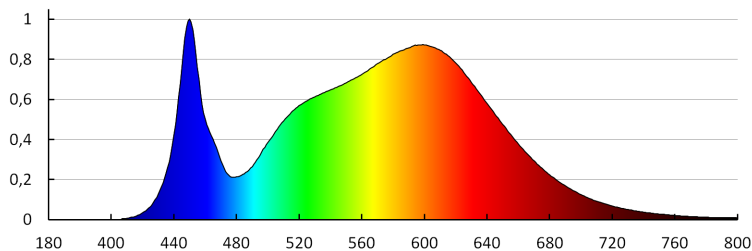

Mennyezeti LED lámpa

