


Mennyezeti LED lámpa

5905339190666

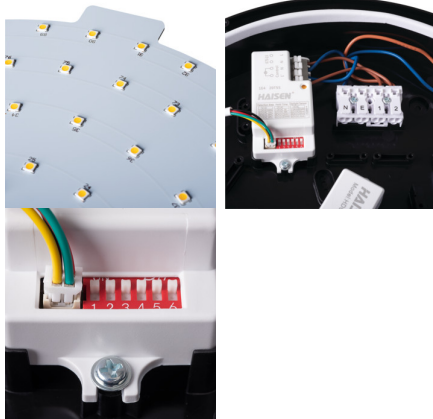

A Kanlux DABA PRO lámpatestek professzionális felhasználásra szolgálnak. Választható mozgásérzékelő nélküli (25W) és érzékelővel ellátott (26W) változatban, valamint kétféle színben - fehérben és feketében. A Kanlux DABA PRO lámpatestek IP65 védettségi fokkal rendelkeznek és ellenállóak az időjárási körülményekkel szemben, valamint IK10 mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállással és kiegészítő felnyitás elleni védelemmel rendelkeznek. A Kanlux DABA PRO mennyezeti lámpatestek MASTER → SLAVE elv szerint csatlakoztathatók, azaz az első (az első és az utolsó), érzékelővel felszerelt lámpatest vezérli a csatlakoztatott lámpatesteket. A Kanlux DABA PRO lámpatestek magas gyártási minőségét az 5 éves garancia is megerősíti.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthető: igen

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 85

Átmérő [mm]: 300

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 26

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 3600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000


Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L80B10

Mennyezeti LED lámpa



Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Sugárzási szög [°]: 115

Lámpa fényereje [lm/W]: 108

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: $-20 \div 40$

Lámpaház anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-15

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelő működési szöge [°]: 360

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: off/50/10/2

IK fokozat: 10

IP védelem fokozat: 65

Érzékelési tartomány [m]: max 12

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 880

Súly [g]: 1276

Egységcsomagolás hossza [cm]: 32

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 32.5

Doboz súlya [kg]: 6.38

Karton szélessége [cm]: 34


Doboz magassága [cm]: 34

Doboz hossza [cm]: 57.5

Karton térfogata [m³]: 0.06647

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

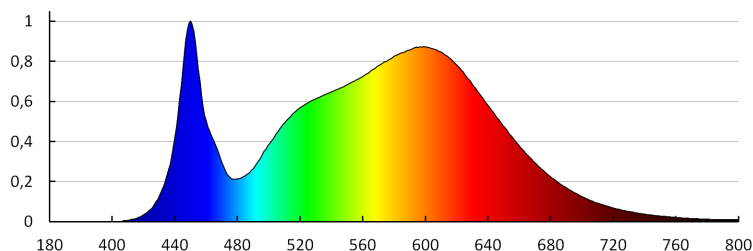

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 26W/NW

