



Süllyesztett tükrös lámpatest

5905339197306



EVC
BALLAST

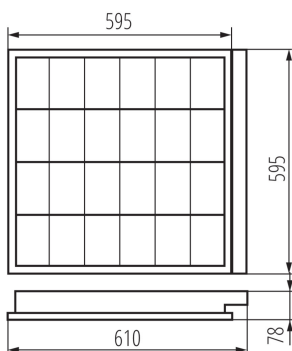

A Kanlux REGIS olyan süllyesztett tükrös lámpatestek, amelyeket a rugós rögzítőknek és gyorscsatlakozóknak köszönhetően gyors és egyszerű felszerelés jellemzi. A tükrös lámpatestek a mai napig nagyon népszerű megoldás az irodák és ipari létesítmények megvilágításához.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Működtető/lámpa beindítása: hideg

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 610

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 78

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4 x 18

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: T8

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglat : G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Reflektor anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Működtető típusa: EVG

Működtető energiaosztálya: A2

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Minimális mennyiség teljes raklaphoz [db]: 50

Nettó egység súly [g]: 2618

Súly [g]: 3200

Egységcsomagolás hossza [cm]: 65

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 62.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Létrehozás dátuma: 15.11.2022, 23:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Süllyesztett tükrös lámpatest

Doboz súlya [kg]: 3.2

Karton szélessége [cm]: 63

Doboz magassága [cm]: 8.8

Doboz hossza [cm]: 65.5


Karton térfogata [m³]: 0.036313

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a házon furat van a sorolás megkönnyítésére
- a házon furat van a sorolás megkönnyítésére
- a tükrö könnyen rögzíthető a rugós kampókkal
- gyorscsatlakozó a betápláláshoz, könnyebb és gyorsabb beszerelés, A2 osztályú TRIDONIC előtét
- porszórt bevonat
- félparabolás reflektor / "V" alakú kereszttagok / a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor

KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT
Lampa: 4 x T25 18W/827

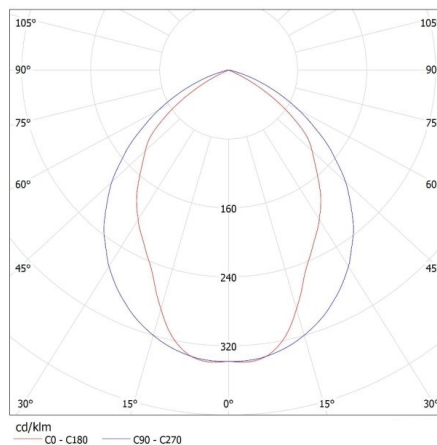

TARTOZÉKOK:

72333 CLP-REGIS/PT CLP-REGIS/PT klipsz, lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez. 4 db a készletben.

