

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339226037



A Kanlux MAH LED N egy por- és páramentes lámpatest magasabb elvárásokhoz készült. Jellemzője a 105 lm/W fényhatékonyság és az akár 15 darabig (modelltől függően) való sorolási lehetőség, ami nagy terek megvilágítását teszi lehetővé.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthető: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 580

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Fojtótekercek száma: 2

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 20

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2100

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2650

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: X135/Y100

Lámpa fényereje [lm/W]: 105

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: PC


Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1



Por- és páramentes LED-lámpatest

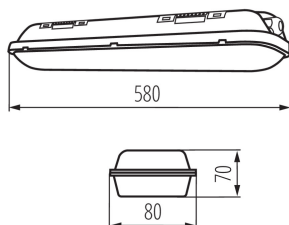

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IK fokozat: 08

IP védeettségi fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 16

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 16

Nettó egység súly [g]: 744

Súly [g]: 890.63

Egységcsomagolás hossza [cm]: 61.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5


Doboz súlya [kg]: 14.25008

Karton szélessége [cm]: 36.5

Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 63.5

Karton térfogata [m³]: 0.074168

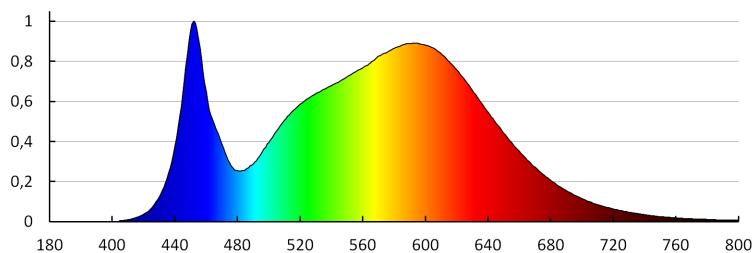

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

