


Fali lámpatest

5905339227607

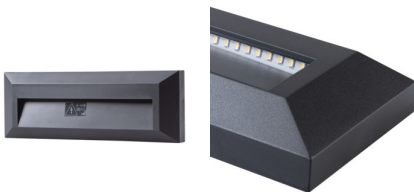

A Kanlux ONSTAR egy grafit színű homlokzati lámpatest, melyet modern megjelenés és energiatakarékosság jellemez. Lapos kialakításának köszönhetően dekorációs világításként, lépcsővilágításként vagy épületek körüli területek megvilágítására is alkalmazható.



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke
Beszereles helye: szerelés: oldalfali
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m
A lámpatestek sorba köthetők: igen
Fényerőszabályozható: nem
Hossz [mm]: 230
Szélesség [mm]: 27
Magasság [mm]: 78
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 1,7
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 55
Fényforrás színe: hideg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000
Lámpa fényereje [lm/W]: 32
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35
Lámpaház anyaga: műanyag
Védőüveg anyaga: PC
Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷1,5
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
IK fokozat: 09
IP védettség fokozat: 65

Fali lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 24

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 24

Darabszám egy raklap rétegen: 264

Nettó egység súly [g]: 216

Súly [g]: 275

Egységcsomagolás hossza [cm]: 24

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9


Doboz súlya [kg]: 6.6

Karton szélessége [cm]: 16.5

Doboz magassága [cm]: 29.5

Doboz hossza [cm]: 49.5

Karton térfogata [m³]: 0.024094

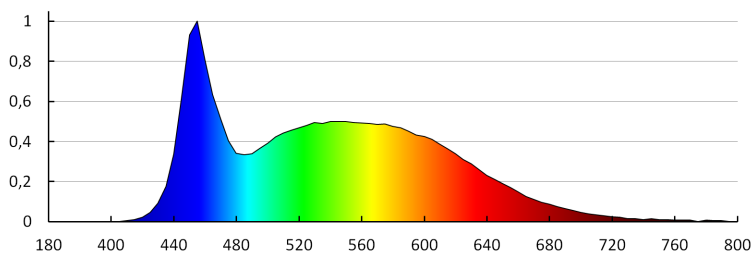

KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR
Lampy: 1 x ONSTAR LED

