


23166 KMB6-C63/3

Megszakító, 3P

5905339231666

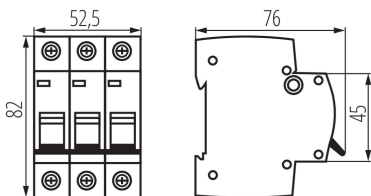

A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 52.5

Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 63

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 3

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védeettségi fokozat: 20

Pólusok száma: 3

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 4

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egységsúly [g]: 300

Súly [g]: 330

Egy darab bruttó súlya [g]: 300

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 13.2

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

IDEAL^{TS}

by *Kanlux*

23166 KMB6-C63/3

Megszakító, 3P

| Karton térfogata [m³]: 0.021938

Létrehozás dátuma: 19.02.2024, 09:52

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU