


23617 KDB-F08T

KDB elosztódoboz

5905339236173

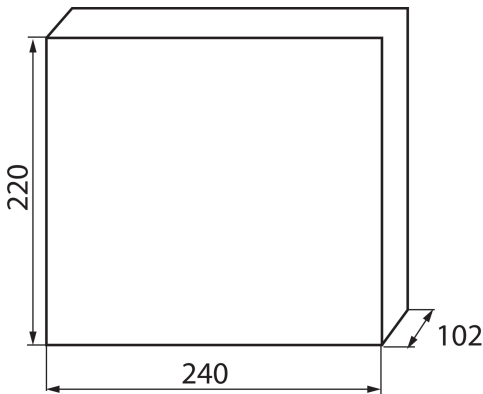

A KDB termékcsaládba tartozó elosztódobozok megfelelnek a 650°C hőmérsékletű hőnek való ellenállási követelménynek és kizárólag nem éghető felületeken alkalmazhatók (pl. nem éghető anyagból készült falfelületek). Nem alkalmazhatók gyúlékony felületeken (pl. gipszkartonon, fán, stb.).

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér / kék

Ajtó színe: kék

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Szabvány: PN-EN 62208

Hossz [mm]: 240

Szélesség [mm]: 102

Magasság [mm]: 220

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 63

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Modulok száma: 8P

Hőállóság [°C]: 650

IK fokozat: 07

IP védeettségi fokozat: 30

Sorok száma: 1

Ilość zacisków N/PE: 6+4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 580

Súly [g]: 821.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 744

Egységcsomagolás hossza [cm]: 22.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 25

Doboz súlya [kg]: 16.43

23617 KDB-F08T

KDB elosztódoboz

Karton szélessége [cm]: 47

Doboz magassága [cm]: 52.5

Doboz hossza [cm]: 58

Karton térfogata [m³]: 0.143115