
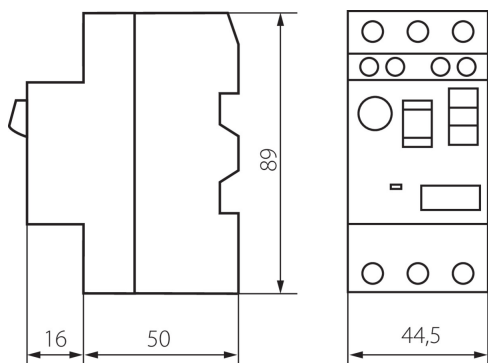


24066 KMP-2,5

KMP motorkapcsoló

5905339240668

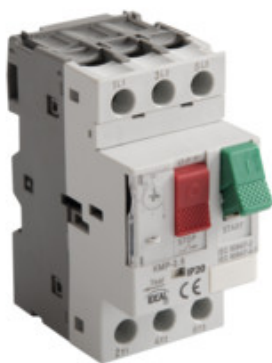

Motorvédő kapcsoló háromfázisú motorok áramkörének védelmére.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Felhasználási kategória: AC-3

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

MŰSZAKI ADATOK:

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Névleges kapcsolási feszültség U_e [V]: 400

Termikus áram I_{th} [A]: 2.5

IP védettség fokozat: 20

Azonnali kioldás [A]: 33.5

Túláramkioldó beállítási tartománya [A]: 1,6-2,5

3 fázis névleges teljesítmény - 230/240V [kW]: 0.37

3 fázis névleges teljesítmény - 400V [kW]: 0.75

3 fázis névleges teljesítmény - 440V [kW]: 0.75

3 fázis névleges teljesítmény - 500V [kW]: 1.1

3 fázis névleges teljesítmény - 690V [kW]: 1.5

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 690

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 6000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 260

Súly [g]: 281.4

Egységcsomagolás hossza [cm]: 9

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 14.07

Karton szélessége [cm]: 25.5

Doboz magassága [cm]: 18

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.021573

24066 KMP-2,5

KMP motorkapcsoló